


משאבות שפכים SMA /SSM

משאבות שפכים

משאבות שפכים בעלות מאיץ VORTEX, המתכונן לעבודה במגע מינימלי עם החומר הנשאב.
 דגמי SMA/SSM מצוידים באטם מכני כפול סיליקון / קרבייד קרמיקה / פחם - טבול באגן שמן.
 המשאבה והמאיץ עשויים יציקת ברזל, המנוע בתוך שרוול קירור נירוסטה אטום.




מאיץ לדגם SSM

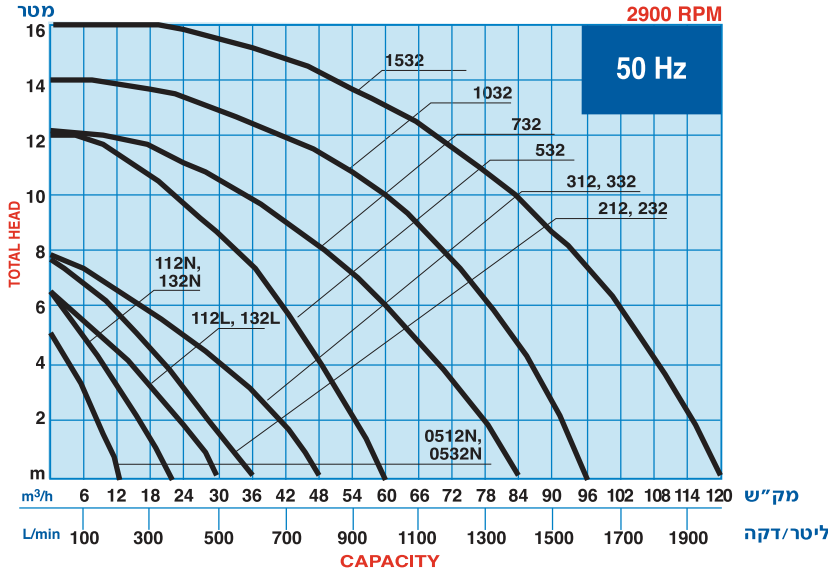

מידות

	A	B	C	D	E	F
	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
SMA-0512N	230	120	160	80	415	165
SMA-112N	290	135	225	115	495	205
SSM-132N	290	135	225	205	115	495
SMA-112LN	320	150	225	115	500	235
SSM-132LN	320	150	225	235	115	500
SSM-212N	355	165	265	260	140	550
SSM-232N	355	165	265	260	140	445
SSM-312	410	192	365	290	140	580
SSM-332	410	192	265	290	140	480
SSM-532	410	192	265	290	140	500
SSM-732	435	210	280	300	150	615
SSM-1032	435	210	280	300	150	615
SSM-1532	460	218	306	350	193	692

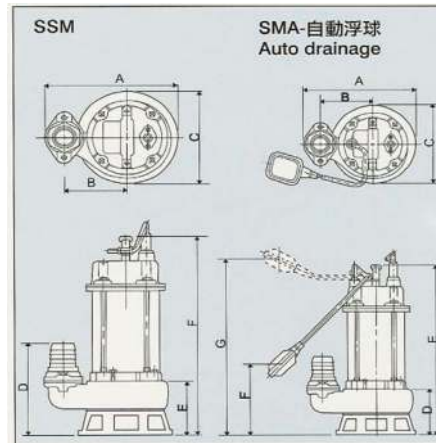

טבלת מידות וביצועים

משקל	עומד מקס'	ספיקה מקס'	מעבר מוצקים	יצאה		כ"ס	דגם משאבה			
				אינטש	HP		A	תלת פאזי	A	חד פאזי
11	5	12	20	2"	1/2	-	-	4	SMA 0512N	
22	7	23	25	2"	1	2	SSM 132N	7	SMA 112N	
24	7	30	25	3"	1	2	SSM 132LN	7	SMA 112LN	
33	8	36	28	3"	2	3.5	SSM 232N	14	SSM 212N	
49	8	48	28	4"	3	5.2	SSM 332	21	SSM 312	
49	12	60	32	4"	5	8.5	SSM 532	-	-	
77	12	84	26	4"	7 1/2	12	SSM 732	-	-	
88	14	96	26	4"	10	17	SSM 1032	-	-	
120	16	120	30	4"	15	26	SSM 1532	-	-	