

# HYDROJET

La scelta dell'ugello è molto importante per il corretto funzionamento dell'idropulitrice.

Getto troppo stretto: la macchina rimane sempre in bypass e si spegne

Getto troppo ampio: la macchina ha un getto in uscita piccolo ed in bassa pressione

Choosing the suitable nozzle is most important for output and smooth function of the high pressure cleaner.

Nozzle too small: the machine permanently switches into bypass or off

Nozzle too wide: the machine has a small output and lower pressure

È importante per un'eccellente pulizia ad alta pressione l'IMPATTO del getto che è determinato da alcune caratteristiche:

important for excellent high pressure cleaning is the IMPACT of the water jet which is made up of the following features:



Flusso Acqua  
Water Flow



Pressione Acqua  
Water Pressure



Angolo Getto  
Spray Angle



Distanza Getto  
Spray Distance



Basso IMPatto  
Grande Superficie  
Low IMPact  
High Surface Efficiency



Alto IMPatto  
Piccola Superficie  
High IMPact  
Small Surface Efficiency

Per la scelta del vostro ugello consultate la tabella a pg. 156

For the choice of your nozzle, consult the chart on pg. 156

## UGELLO HYDROJET 1/4 NPT M IN INOX - Alta Pressione

1/4 NPT M HYDROJET 5.STEEL NOZZLE - High Pressure



Pressione Nominale / Rated Pressure

28 MPa

4060 psi

10



Fat. Portata Cap. Size	Angolo 0° Angle 0°	Angolo 15° Angle 15°	Angolo 25° Angle 25°	Angolo 40° Angle 40°
02	17.0208	17.0209	17.0210	17.0211
025	17.0212	17.0213	17.0214	17.0215
03	17.0216	17.0217	17.0218	17.0219
035	17.0220	17.0221	17.0222	17.0223
04	17.0224	17.0225	17.0226	17.0227
045	17.0228	17.0229	17.0230	17.0231
05	17.0232	17.0233	17.0234	17.0235
055	17.0236	17.0237	17.0238	17.0239
06	17.0240	17.0241	17.0242	17.0243
065	17.0244	17.0245	17.0246	17.0247
07	17.0602	17.0603	17.0604	17.0605
075	17.0606	17.0607	17.0608	17.0609
08	17.0610	17.0611	17.0612	17.0613
09	17.0618	17.0619	17.0620	17.0621
10	17.0626	17.0627	17.0628	17.0629

## UGELLO OTTONE - Bassa Pressione

BRASS NOZZLE - Low Pressure

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

5 MPa

715 psi



Codice Part No.	Tipo Filetto Thread Type	Tipo Ugello Nozzle Type	Massa Weight	
17.0024	1/4 NPT M	6540	19 gr 0.67 oz	10

## UGELLO 1/4 NPT M ALTA PRESSIONE in ACCIAIO INOX

1/4 NPT M STAINLESS STEEL HIGH PRESSURE NOZZLE



Pressione Nominale / Rated Pressure

35 MPa

5075 psi

10

Fat. Portata Cap. Size	Angolo 0° Angle 0°	Angolo 15° Angle 15°	Angolo 25° Angle 25°	Angolo 40° Angle 40°
02	17.0288	17.0307	17.0332	17.0350
025	17.0720	17.0728	17.0333	17.0351
03	17.0289	17.0308	17.0334	17.0352
035	17.0290	17.0309	17.0335	17.0353
04	17.0291	17.0310	17.0336	17.0354
045	17.0292	17.0311	17.0337	17.0355
05	17.0293	17.0312	17.0338	17.0356
055	17.0294	17.0313	17.0339	17.0357
06	17.0295	17.0314	17.0340	17.0358
065	17.0296	17.0315	17.0341	17.0359
07	17.0297	17.0317	17.0342	17.0360
075	17.0298	17.0318	17.0343	17.0361
08	17.0299	17.0319	17.0344	17.0362
085	17.0721	17.0729	17.0731	17.0738
09	17.0300	17.0320	17.0345	17.0363
10	17.0301	17.0321	17.0346	17.0364
11	17.0723	17.0322	17.0733	17.0740
125	17.0724	17.0323	17.0734	17.0741
13	17.0725	17.0325	17.0735	17.0742
14	17.0726	17.0793	17.0736	17.0743
15	17.0302	17.0326	17.0854	17.0744



## UGELLO INOX ALTA PRESSIONE tipo K

S.STEEL HIGH PRESSURE NOZZLE K type



Pressione Nominale / Rated Pressure

20 MPa

2900 psi

10

Fat. Portata Cap. Size	Angolo 0° Angle 0°	Angolo 15° Angle 15°	Angolo 25° Angle 25°	Angolo 40° Angle 40°
02	17.0892	17.0909	17.0928	17.0947
025	17.0893	17.0990	17.0929	17.0948
03	17.0894	17.0910	17.0930	17.0949
035	17.0986	17.0967	17.0968	17.0969
04	17.0895	17.0911	17.0931	17.0950
045	17.0987	17.0912	17.0932	17.0951
05	17.0896	17.0913	17.0933	17.0952
055	17.0897	17.0914	17.0934	17.0953
06	17.0898	17.0915	17.0935	17.0954
065	17.0899	17.0916	17.0936	17.0955
07	17.0900	17.0917	17.0937	17.0956
075	17.0988	17.0918	17.0991	17.0957
08	17.0901	17.0919	17.0938	17.0958
085	17.0989	17.0920	17.0939	17.0959
09	17.0902	17.0921	17.0940	17.0960
10	17.0903	17.0922	17.0941	17.0961



## UGELLO STURATUBO - Alta Pressione

PIPE CLEANING NOZZLE - High Pressure

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

25 MPa

3625 psi



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Materiale Material	Tipo Type	Massa Weight		
					gr	oz	
17.0016	1/8 BSPT F	055	Inox / S. Steel	A	7	0.25	5
17.0017	1/8 BSPT F	08	Inox / S. Steel	A	7	0.25	5
17.0018	1/8 BSPT F	09	Inox / S. Steel	A	7	0.25	5
17.0013	G 1/4 F	055	Inox / S. Steel	B	17	0.60	5
17.0014	G 1/4 F	08	Inox / S. Steel	B	17	0.60	5
17.0015	G 1/4 F	09	Inox / S. Steel	B	17	0.60	5
17.0009	G 1/4 M	055	Ottone / Brass	C	17	0.60	5

## UGELLO VAPORE in OTTONE

BRASS STEAM NOZZLE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

10 MPa

1450 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

130 °C

265 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Tipo Getto Spray Type	Massa Weight		
			gr	oz	
17.0433	G 1/4 F	Piatto / Flat	135	4.76	10

## PORTAUGELLO NH545

NH545 NOZZLE HOLDER

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	40 MPa	5800 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	45 MPa	6500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Colore Color	Massa Weight		
					gr	oz	
22.0449	G 1/4 F	1/4 NPT F	Acciaio Inox	Grigio	55	1.94	10

Acciaio Inox / S.Steel    Grigio / GREY



## PORTAUGELLO NH35

NH35 NOZZLE HOLDER

NEW

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Colore Color	Massa Weight		
					gr	oz	
22.0447	G 1/4 F	1/4 NPT F	Acciaio zincato	Nero	55	1.94	10
22.0448	G 1/4 F	1/4 NPT F	Acciaio zincato	Rosso	55	1.94	10


Acciaio zincato / Zinc Plated Steel    Nero / Black    Rosso / Red



## PORTAUGELLO con PROTEZIONE in GOMMA

NOZZLE HOLDER with RUBBER PROTECTION

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Attacchi Connections	Colore Color	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0278	G 1/4 F-1/4 NPT F	Nero	50	1.76	10
22.0130	G 1/4 F-1/4 NPT F	Blu	50	1.76	10
22.0134	G 1/4 F-1/8 NPT F	Nero	50	1.76	10
22.0135	G 1/4 F-1/8 NPT F	Blu	50	1.76	10
22.0132	G 1/4 F-1/8 NPT F+G 3/8 M	Nero	60	2.12	10
22.0133	G 1/4 F-1/8 NPT F+G 3/8 M	Blu	60	2.12	10

Nero / Black    Blu / Blue



## PORTAUGELLO in DUE PEZZI - NERO

NOZZLE HOLDER in TWO PARTS - BLACK



Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0210	G 1/4 F	1/4 NPT F	65	2.29	10

## PORTAUGELLO in DUE PEZZI - GRIGIO/BLU

NOZZLE HOLDER in TWO PARTS - GREY/BLUE




Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
22.0211	G 1/4 F	1/4 NPT F	65	2.29	10

## PORTAUGELLO in GOMMA con RACCORDO

RUBBER NOZZLE PROTECTOR with FITTING

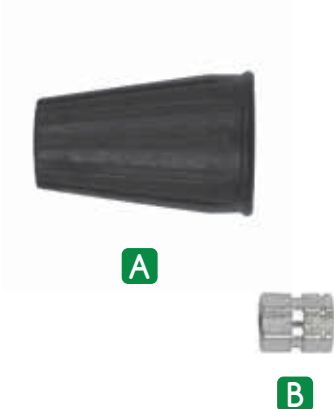

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	60 l/min	16 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Tipo Type	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
				gr	oz	
37.0008	A	Portaugello / Nozzle protector		34	1.20	10
38.0059	B	G 1/4 F	1/4 NPT F	20	0.71	10
38.0060	B	G 1/8 F	1/4 NPT F	25	0.88	10

## TESTINA STURATUBI FISSA con TUBO


PIPE CLEANING NOZZLE with HOSE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

21 MPa

3100 psi

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Tubo Hose	Massa Weight		
				gr	oz	
16.0175	G 1/4 M	<b>A</b> 05	3/16" - L=8 m - 26.24'	645	22.75	1
16.0176	G 1/4 M	<b>A</b> 08	3/16" - L=8 m - 26.24'	645	22.75	1
16.0177	G 1/4 M	<b>A</b> 09	3/16" - L=8 m - 26.24'	645	22.75	1
16.0178	G 1/4 M	<b>B</b> 055	1/4" - L=10 - 32.81'	810	28.57	1
16.0179	G 1/4 M	<b>B</b> 08	1/4" - L=10 - 32.81'	810	28.57	1
16.0180	G 1/4 M	<b>B</b> 095	1/4" - L=10 - 32.81'	810	28.57	1
16.0181	G 1/4 M	<b>C</b> 055	1/4" - L=10 - 32.81'	805	28.40	1

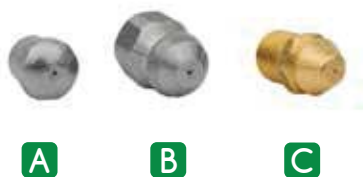

**A**

**B**

**C**

## HYPERJET PRESSIONE REGOLABILE (a vite)

HYPERJET HI-LOW NOZZLE HOLDER

Pressione Nominale / Rated Pressure

22 MPa

3190 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

25 MPa

3625 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

150 °C

302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0062	G 1/4 F	1/4 NPT F	130	4.59	10
16.0139	G 1/4 F	1/8 NPT F	135	4.76	10



## HYPERJET PLUS PRESSIONE REGOLABILE (a vite)

HYPERJET PLUS HI-LOW NOZZLE HOLDER



Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3190 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0061	G 1/4 F	1/4 NPT F	173	6.10	10
16.0137	G 1/4 F	1/8 NPT F	178	6.28	10

## DUALJET ANGOLO e PRESSIONE VARIABILE

DUALJET ADJUSTABLE ANGLE and PRESSURE



Pressione Nominale / Rated Pressure	20 MPa	2900 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	22 MPa	3190 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	21 l/min	5.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Ø Ugello Ø Nozzle	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
				gr	oz	
16.0018	G 1/4 F	**	**	154	5.43	10
16.0009	G 1/4 F	1.10 mm - 0.043"	03	154	5.43	10
16.0010	G 1/4 F	1.2 mm - 0.047"	035	154	5.43	10
16.0011	G 1/4 F	1.3 mm - 0.051"	045	154	5.43	10
16.0012	G 1/4 F	1.45 mm - 0.057"	05	154	5.43	10
16.0013	G 1/4 F	1.55 mm - 0.061"	055	154	5.43	10
16.0014	G 1/4 F	1.65 mm - 0.065"	065	154	5.43	10
16.0015	G 1/4 F	1.8 mm - 0.071"	075	154	5.43	10
16.0016	G 1/4 F	1.85 mm - 0.072"	08	154	5.43	10

\*\*Ugello non compreso: vedi fondo pagina per tipi consigliati  
Nozzle not included: see below for recommended ones

## DUALJET ANGOLO VARIABILE

DUALJET ADJUSTABLE ANGLE

Pressione Nominale / Rated Pressure	20 MPa	2900 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	22 MPa	3190 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	21 l/min	5.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Ø Ugello Ø Nozzle	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
				gr	oz	
16.0036	G 1/4 F	**	**	154	5.43	10
16.0027	G 1/4 F	1.10 mm - 0.043"	03	154	5.43	10
16.0028	G 1/4 F	1.2 mm - 0.047"	035	154	5.43	10
16.0029	G 1/4 F	1.3 mm - 0.051"	045	154	5.43	10
16.0030	G 1/4 F	1.45 mm - 0.057"	05	154	5.43	10
16.0031	G 1/4 F	1.55 mm - 0.061"	055	154	5.43	10
16.0032	G 1/4 F	1.65 mm - 0.065"	065	154	5.43	10
16.0033	G 1/4 F	1.8 mm - 0.071"	075	154	5.43	10
16.0034	G 1/4 F	1.85 mm - 0.072"	08	154	5.43	10

\*\*Ugello non compreso: vedi fondo pagina per tipi consigliati  
Nozzle not included: see below for recommended ones



## UGELLO per DUALJET

NOZZLE for DUALJET



10

Codice Part No.	Ø Ugello Ø Nozzle	Pressione / Pressure (MPa)									
		10	11	12	13	14	15	16	18	20	22
17.0001 ○	1.10-03	6.84	7.17	7.49	7.80	8.09	8.38	8.65	9.17	9.67	10.14
17.0002 ●	1.20-035	7.98	8.37	8.74	9.10	9.44	9.77	10.09	10.70	11.28	11.83
17.0003 ●	1.30-045	10.26	10.76	11.24	11.70	12.14	12.56	12.97	13.76	14.51	15.21
17.0004 ●	1.45-05	11.40	11.95	12.48	12.99	13.49	13.96	14.42	15.29	16.12	16.90
17.0005 ●	1.55-055	12.54	13.15	13.73	14.29	14.83	15.35	15.86	16.82	17.73	18.60
17.0006 ●	1.65-065	14.82	15.54	16.23	16.89	17.53	18.15	18.74	19.88	20.95	21.98
17.0007 ●	1.80-075	17.10	17.93	18.73	19.49	20.23	20.94	21.62	22.94	24.18	25.36
17.0008 ●	1.85-08	18.24	19.13	19.98	20.79	21.58	22.33	23.07	24.47	25.79	27.05

Portata / Flow (l/min)





## Kit TESTINA SABBIANTE INDUSTRIALE 35 MPa

INDUSTRIAL SAND BLAST Kit 5075 psi



Codice Part No.	Entrata Inlet	Ugello Ø° Nozzle Ø°	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0172	G 1/4 F	non compreso / not included	590	20.82	1

Ugello non compreso: vedi a pagina 156 per i tipi consigliati / Nozzle not included: see on page 156 the recommended ones

condizioni di lavoro: min. 15 l/min con 20 MPa / Operating conditions: min 4 U.S. gal/min at 2900 psi  
8 metri di tubo in nylon retinato e sonda inclusi / 26" nylon braided hose and sand probe included

Si raccomanda l'utilizzo di sabbia al quarzo con grana 0,2-0,8 mm e durezza 6-7 Mohs  
We recommend the use of quartz sand with grain size 0.2-0.8 mm and a hardness of 6-7 Mohs

## Kit TESTINA SABBIANTE PROFESSIONALE 28 MPa

PROFESSIONAL SAND BLAST Kit 4050 psi



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Fat. Portata Cap. Size	Ø Ugello Ø Nozzle	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0206	020	0.95 - 0.037"	2536	89.45	1
16.0207	030	1.05 - 0.041"	2536	89.45	1
16.0208	035	1.1 - 0.043"	2536	89.45	1
16.0209	040	1.2 - 0.047"	2536	89.45	1
16.0210	045	1.3 - 0.051"	2536	89.45	1
16.0211	050	1.4 - 0.055"	2536	89.45	1
16.0212	060	1.6 - 0.063"	2536	89.45	1

condizioni di lavoro: min. 15 l/min con 20 MPa / Operating conditions: min 4 U.S. gal/min at 2900 psi  
6 metri di tubo in nylon retinato e sonda inclusi / 20" nylon braided hose and sand probe included

Si raccomanda l'utilizzo di sabbia al quarzo con grana 0,2-0,8 mm e durezza 6-7 Mohs  
We recommend the use of quartz sand with grain size 0.2-0.8 mm and a hardness of 6-7 Mohs

# UGELLI ROTANTI ROTATING NOZZLES

## UGELLO ROTANTE TURBO INOX 50 MPa

S.STEEL TURBO NOZZLE 7250 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

50 MPa

7250 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

90 °C

194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0152	G 1/4 F	030	700	24.69	1
16.0153	G 1/4 F	035	700	24.69	1
16.0192	G 1/4 F	040	700	24.69	1
16.0154	G 1/4 F	045	700	24.69	1
16.0155	G 1/4 F	050	700	24.69	1
16.0156	G 1/4 F	055	700	24.69	1
16.0193	G 1/4 F	060	700	24.69	1
16.0194	G 1/4 F	065	700	24.69	1
16.0195	G 1/4 F	070	700	24.69	1
16.0196	G 1/4 F	075	700	24.69	1
16.0197	G 1/4 F	080	700	24.69	1
16.0198	G 1/4 F	090	700	24.69	1
16.0157	G 1/4 F	100	700	24.69	1

## UGELLO ROTANTE TURBO 40 MPa

TURBO NOZZLE 5800 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

40 MPa

5800 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

90 °C

194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0090	G 1/4 F	030	750	26.46	1
16.0091	G 1/4 F	035	750	26.46	1
16.0092	G 1/4 F	040	750	26.46	1
16.0093	G 1/4 F	045	750	26.46	1
16.0094	G 1/4 F	050	750	26.46	1
16.0095	G 1/4 F	055	750	26.46	1
16.0096	G 1/4 F	060	750	26.46	1
16.0097	G 1/4 F	065	750	26.46	1
16.0098	G 1/4 F	070	750	26.46	1
16.0099	G 1/4 F	075	750	26.46	1
16.0100	G 1/4 F	080	750	26.46	1
16.0101	G 1/4 F	090	750	26.46	1
16.0087	G 1/4 F	100	750	26.46	1
16.0102	G 1/4 F	110	750	26.46	1
16.0088	G 1/4 F	120	750	26.46	1
16.0344	G 1/4 F	150	750	26.46	1
16.0345	G 1/4 F	180	750	26.46	1
16.0346	G 1/4 F	200	750	26.46	1

## UGELLO ROTANTE TURBO 31 MPa

TURBO NOZZLE 4500 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0078	G 1/4 F	030	436	15.38	5
16.0079	G 1/4 F	035	436	15.38	5
16.0080	G 1/4 F	040	436	15.38	5
16.0081	G 1/4 F	045	436	15.38	5
16.0082	G 1/4 F	050	436	15.38	5
16.0083	G 1/4 F	055	436	15.38	5
16.0084	G 1/4 F	060	436	15.38	5
16.0085	G 1/4 F	065	436	15.38	5
16.0086	G 1/4 F	070	436	15.38	5



## UGELLO ROTANTE TURBO INOX 25.5 MPa

S.STEEL TURBO NOZZLE 3700 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25.5 MPa	3700 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

NEW

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0318	G 1/4 F	030	300	10.58	1
16.0319	G 1/4 F	035	300	10.58	1
16.0320	G 1/4 F	040	300	10.58	1
16.0321	G 1/4 F	045	300	10.58	1
16.0322	G 1/4 F	050	300	10.58	1
16.0323	G 1/4 F	055	300	10.58	1
16.0324	G 1/4 F	060	300	10.58	1
16.0325	G 1/4 F	065	300	10.58	1
16.0340	G 1/4 F	070	300	10.58	1



## UGELLO ROTANTE TURBO 25.5 MPa

TURBO NOZZLE 3700 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

25.5 MPa

3700 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

90 °C

194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight			
			gr	oz		
16.0068	G 1/4 F	020	305	10.76	5	
16.0069	G 1/4 F	025	305	10.76	5	
16.0070	G 1/4 F	030	305	10.76	5	
16.0071	G 1/4 F	035	305	10.76	5	
16.0072	G 1/4 F	040	305	10.76	5	
16.0073	G 1/4 F	045	305	10.76	5	
16.0074	G 1/4 F	050	305	10.76	5	
16.0075	G 1/4 F	055	305	10.76	5	
16.0076	G 1/4 F	060	305	10.76	5	
16.0077	G 1/4 F	065	305	10.76	5	
16.0144	G 1/4 F	070	305	10.76	5	
16.0146	G 1/4 F	080	305	10.76	5	
16.0148	G 1/4 F	100	305	10.76	5	
16.0149	G 1/4 F	120	305	10.76	5	

## UGELLO ROTANTE TURBO 21 MPa

TURBO NOZZLE 3045 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure

21 MPa

3045 psi

Temperatura Nominale / Rated Temperature

90 °C

194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight			
			gr	oz		
16.0114	G 1/4 F	030	212	7.48	5	
16.0115	G 1/4 F	035	212	7.48	5	
16.0116	G 1/4 F	040	212	7.48	5	

## UGELLO ROTANTE TURBO 17 MPa

TURBO NOZZLE 2465 psi

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	17 MPa	2465 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	60 °C	140 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Massa Weight		
			gr	oz	
16.0063	G 1/4 F	025	176	6.21	5
16.0064	G 1/4 F	030	176	6.21	5
16.0065	G 1/4 F	035	176	6.21	5
16.0066	G 1/4 F	040	176	6.21	5
16.0067	G 1/4 F	045	176	6.21	5



## UGELLO STURATUBI TURBO

PIPE CLEANING TURBO NOZZLE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	15 MPa	2175 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	40 °C	104 °F

NEW

Codice Part No.	Entrata Inlet	Fat. Portata Cap. Size	Ø Esterno External Ø	Massa Weight		
				gr	oz	
16.0348	G 1/8 F	040	ø25 mm - 0.98"	44	1.55	1
16.0349	G 1/8 F	060	ø25 mm - 0.98"	44	1.55	1
16.0350	G 1/8 F	040	ø30 mm - 1.18"	77	2.71	1
16.0351	G 1/8 F	060	ø30 mm - 1.18"	77	2.71	1
16.0352	G 1/8 F	040	ø35 mm - 1.38"	105	3.70	1
16.0353	G 1/8 F	060	ø35 mm - 1.38"	105	3.70	1



# FILTRO IN LINEA ALTA PRESSIONE

IN LINE HIGH PRESSURE FILTER

Pressione Nominale / Rated Pressure	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	31 MPa	4500 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	150 °C	302 °F



Codice Part No.	Attacchi Connections	Filtro Strainer	Tipo Type	Massa Weight		
				gr	oz	
23.0013	1/4 NPT F-1/4 NPT M	280 micron	<b>A</b>	103	3.63	10
23.0014	INN. A.R.-1/4 NPT M	280 micron	<b>B</b>	121	4.27	10

A.R.: Innesto rapido 1/4" / 1/4" Quick Coupling Plug

Ideale per utilizzo con ugelli rotanti / Ideal for use with turbo nozzles

