

VALVOLE VALVES

UV40 con MANOPOLA UV40 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0751	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	770 27.16 5


UV40 senza MANOPOLA UV40 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0752	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	721 25.43 5

UV40 con MICROINTERRUTTORE UV40 with MICROSWITCH

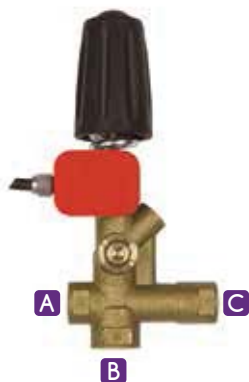

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione /Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0753	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	900 31.75 5

UV40 EZ with HANDLE and EASY START UV40 EZ con MANOPOLA e EASY START

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0754	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	768 27.09 5

UV40 EZ without HANDLE and EASY START UV40 EZ senza MANOPOLA con EASY START


Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0755	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	719 25.36 5

UV40 EZ with MICROSWITCH and EASY START UV40 EZ con MICROINT. e EASY START

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione / Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A

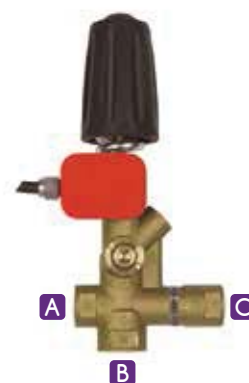

Codice Part No.	Entrata Inlet A	Entrata Inlet B	Uscita Outlet C	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight gr oz
18.0756	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	35 - 5075	40 - 5800	898 31.67 5

UV31 con MANOPOLA UV31 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight			
	A	B	C				gr	oz		
18.0733	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	770	27.16	5
18.0734	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	770	27.16	5
18.0735	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	770	27.16	5

UV31 senza MANOPOLA UV31 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight			
	A	B	C				gr	oz		
18.0736	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	721	25.43	5
18.0737	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	721	25.43	5
18.0738	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	721	25.43	5

UV31 con MICROINTERRUTTORE UV31 with MICROSWITCH



Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione /Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure MPa - psi	Press. Ammissibile Permissible Pressure MPa - psi	Massa Weight			
	A	B	C				gr	oz		
18.0739	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	900	31.75	5
18.0740	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	900	31.75	5
18.0741	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	900	31.75	5

UV31 EZ with HANDLE and EASY START UV31 EZ con MANOPOLA e EASY START


Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F



Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0742	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	900	31.75	5
18.0743	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	900	31.75	5
18.0744	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	900	31.75	5

UV31 EZ without HANDLE and EASY START UV31 EZ senza MANOPOLA con EASY START

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

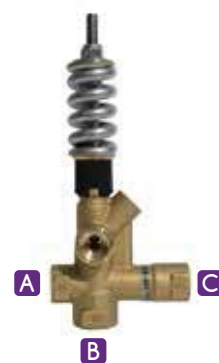

Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0745	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	719	25.36	5
18.0746	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	719	25.36	5
18.0747	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	719	25.36	5

UV31 EZ with MICROSWITCH and EASY START UV31 EZ con MICROINT. e EASY START

Flusso Nominale / Rated Flow 45 l/min 12 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione / Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 5A



Codice Part No.	Entrata Inlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet	By-Pass By-Pass	Press. Nominale Rated Pressure	Press. Ammissibile Permissible Pressure	Massa Weight			
	A	B	C		MPa - psi	MPa - psi	gr	oz		
18.0748	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	16 - 2320	◆	18 - 2600	898	31.68	5
18.0749	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	22 - 3190	◆	25 - 3600	898	31.68	5
18.0750	G 3/8 F	G 1/2 F	G 3/8 F	G 1/4 F - G 3/8 F	28 - 4060	◆	31 - 4500	898	31.68	5

MG4000 con MANOPOLA MG4000 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0294	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa-1450psi	850	29.99	5
18.0297	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa-2900psi	850	29.99	5
18.0153	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa-4060psi	850	29.99	5
18.0305	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa-4500psi	850	29.99	5
18.0149	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	840	29.63	5
18.0151	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	840	29.63	5
18.0155	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	840	29.63	5
18.0157	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	840	29.63	5

MG4000 senza MANOPOLA MG4000 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0295	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa-1450psi	770	27.16	5
18.0298	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa-2900psi	770	27.16	5
18.0154	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa-4060psi	770	27.16	5
18.0306	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa-4500psi	770	27.16	5
18.0150	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	760	26.81	5
18.0152	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	760	26.81	5
18.0156	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	760	26.81	5
18.0158	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	760	26.81	5

MG4000 con MICROINTERRUTTORE MG4000 with MICROSWITCH



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione /Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 15A

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0308	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa-1450psi	970	34.22	5
18.0310	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa-2900psi	970	34.22	5
18.0163	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa-4060psi	970	34.22	5
18.0166	G 3/8 F-G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa-4500psi	970	34.22	5
18.0159	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	960	33.86	5
18.0161	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	960	33.86	5
18.0164	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	960	33.86	5
18.0167	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	960	33.86	5

BP9 with HANDLE BP9 con MANOPOLA

Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0001	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	800	28.22	5
18.0003	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	800	28.22	5
18.0005	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	800	28.22	5
18.0007	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	800	28.22	5



BP9 without HANDLE BP9 senza MANOPOLA

Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0002	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	720	25.40	5
18.0004	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	720	25.40	5
18.0006	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	720	25.40	5
18.0008	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	720	25.40	5



BP9 with MICROSWITCH and HANDLE BP9 con MICROINT. e MANOPOLA

Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F
 Tensione / Voltage 250 V
 Int. corrente / Current Int. 15A



Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0248	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	947	33.40	5
18.0249	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	947	33.40	5
18.0254	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	947	33.40	5
18.0252	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	947	33.40	5



MG4500 con MANOPOLA MG4500 with HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0654	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	744	26.24	5
18.0655	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	744	26.24	5
18.0656	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	744	26.24	5
18.0657	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	744	26.24	5

MG4500 senza MANOPOLA MG4500 without HANDLE



Flusso Nominale / Rated Flow 40 l/min 10.5 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
18.0658	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	664	23.42	5
18.0659	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	664	23.42	5
18.0660	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	664	23.42	5
18.0661	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	664	23.42	5

BP92 con 2 FUNZIONI BP92 with 2 FUNCTIONS



Flusso Nominale / Rated Flow 30 l/min 8 U.S. gal/min
 Temperatura Nominale / Rated Temperature 90 °C 194 °F

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	BY-PASS BY-PASS	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
con MANOPOLA / with HANDLE						
18.0113	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	780	27.51	5
18.0114	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	780	27.51	5
18.0115	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	780	27.51	5
18.0116	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	780	27.51	5
senza MANOPOLA / without HANDLE						
18.0281	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	10 MPa-1450psi	700	24.69	5
18.0282	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	20 MPa-2900psi	700	24.69	5
18.0666	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	28 MPa-4060psi	700	24.69	5
18.0667	G 3/8 F-G 3/8 F	G 3/8 F	31 MPa-4500psi	700	24.69	5

Comprende / Including: bypass easy start

MR401 VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MR401 PRESSURE RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	24 l/min	6.4 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0026	G 3/8 F	G 3/8 F	400	14.11	10



MR402 VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MR402 PRESSURE RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	24 l/min	6.4 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0027	G 3/8 F - G 3/8 F	G 3/8 F	430	15.17	10



Tutte le valvole limitatrici di pressione da noi fornite non sono tarate. Diventano componenti di sicurezza durante la taratura sulla macchina da parte dell'installatore. Si consiglia di consultare il manuale di uso e manutenzione.

All Pressure relief valves are supplied without any Pressure adjustment. They become a safety device when the adjustment is made by the installer on the machine. Please check our technical manual.

MG3000 MACRO VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MG3000 MACRO PRESSURE RELIEF VALVE



Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10.5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Massa Weight		
				gr	oz	
19.0007	G 3/8 F	G 1/4 F	10 MPa - 1450 psi	592	20.88	10
19.0019	G 3/8 F	PG Ø6	10 MPa - 1450 psi	592	20.88	10
19.0008	G 3/8 F	G 1/4 F	20 MPa - 2900 psi	592	20.88	10
19.0023	G 3/8 F	PG Ø6	20 MPa - 2900 psi	592	20.88	10
19.0009	G 3/8 F	G 1/4 F	28 MPa - 4060 psi	592	20.88	10
19.0020	G 3/8 F	PG Ø6	28 MPa - 4060 psi	592	20.88	10
19.0010	G 3/8 F	G 1/4 F	31 MPa - 4500 psi	592	20.88	10
19.0021	G 3/8 F	PG Ø6	31 MPa - 4500 psi	592	20.88	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

MG1000 MIDY VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MG1000 MIDY PRESSURE RELIEF VALVE



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0001	G 1/4 M	G 1/4 M	134	4.73	10
19.0002	G 1/4 M	PG Ø6 mm - 0.24"	144	5.10	10
19.0003	G 3/8 M	G 1/4 M	151	5.33	10
19.0004	G 3/8 M	PG Ø6 mm - 0.24"	161	5.68	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

MG2000 MIGNON VALVOLA LIMITATRICE di PRESSIONE

MG2000 MIGNON PRESSURE RELIEF VALVE



Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	15 MPa	2200 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	24 l/min	6.4 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
19.0005	G 1/4 M	G 1/4 F	77	2.72	10
19.0015	G 1/4 M	PG Ø6 mm - 0.24"	87	3.07	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

VALVOLA di PROTEZIONE TERMICA INOX TRV

TRV S.STEEL THERMAL RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	1 MPa	145 psi
Temperatura d'intervento / Opening Temperature	56 °C	133 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0120	G 1/2 M	PG Ø7 mm - 0.26"	Acciaio Inox	50	1.76	10

Acciaio Inox / Stainless Steel P.G.: Portagomma / Hose Barb



TRV VALVOLA di PROTEZIONE TERMICA

TRV THERMAL RELIEF VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	1 MPa	145 psi
Temperatura d'intervento / Opening Temperature	56 °C	133 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0020	G 3/8 M	PG Ø7 mm - 0.26"	Ottone	40	1.41	10
20.0021	G 1/2 M	PG Ø7 mm - 0.26"	Ottone	55	1.94	10

Ottone / Brass P.G.: Portagomma / Hose Barb



RITARDATORE DI PARTENZA

EASY START VALVE

Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Flusso chiusura Valvola / Valve closure Flow	6 l/min	1.6 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Massa Weight		
			gr	oz	
20.0018	3/8 NPT M	PG Ø7 mm - 0.24"	125	4.41	10



Riduce la pressione nella pompa durante l'avvio dei motori a scoppio
Relieves the pump pressure during engine start

CKX600 VALVOLA DI NON RITORNO ALTA PRESSIONE

CKX600 HIGH PRESSURE CHECK VALVE



Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F
Materiale / Material	Acciaio Inox	S.Steel

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Flusso Nom. Rated Flow	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0051	G 1/4 F-G 1/4 F	41 MPa-6000 psi	20 l/min - 5.3 U.S. gal/min	90	3.17	10
20.0053	G 3/8 F-G 3/8 F	41 MPa-6000 psi	40 l/min - 11 U.S. gal/min	110	3.88	10
20.0055	G 1/2 F-G 1/2 F	41 MPa-6000 psi	60 l/min - 16 U.S. gal/min	185	6.52	10

CK500 VALVOLA DI NON RITORNO ALTA PRESSIONE

CK500 HIGH PRESSURE CHECK VALVE



Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F
Materiale / Material	Ottone	Brass

Codice Part No.	Entrata-Uscita Inlet-Outlet	Pressione Amm. Perm. Pressure	Flusso Nom. Rated Flow	Massa Weight		
				gr	oz	
20.0009	G 1/4 F-G 1/4 F	31 MPa-4500 psi	20 l/min - 5.3 U.S. gal/min	85	3.00	10
20.0010	G 3/8 F-G 3/8 F	31 MPa-4500 psi	40 l/min - 11 U.S. gal/min	120	4.23	10
20.0011	G 1/2 F-G 1/2 F	25 MPa-3625 psi	60 l/min - 16 U.S. gal/min	195	6.88	10

CK100 VALVOLA DI NON RITORNO BASSA PRESSIONE

CK100 LOW PRESSURE CHECK VALVE



Pressione Nominale / Rated Pressure	1.6 MPa	230 psi
Temperatura Nominale / Rated Temperature	80 °C	176 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Tipo Type	Materiale Material	Massa Weight		
					gr	oz	
20.0001	G 3/8 F	G 3/8 F	A	Ottone / Brass	112	3.95	10
20.0002	G 1/2 F	G 1/2 F	A	Ottone / Brass	99	3.49	10
20.0003	G 3/4 F	G 3/4 F	A	Ottone / Brass	136	4.80	10
20.0004	G 1" F	G 1" F	B	Ottone / Brass	237	8.36	10
20.0005	G 3/8 F	--	B	Ottone / Brass	120	4.23	10
20.0006	G 1/2 F	--	B	Ottone / Brass	107	3.77	10
20.0007	G 3/4 F	--	B	Ottone / Brass	144	5.08	10
20.0008	G 1" F	--	B	Ottone / Brass	245	8.64	10