
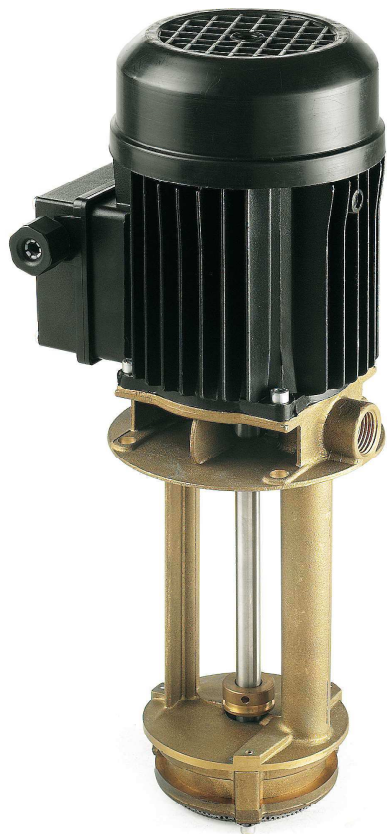



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Gambo - Stem - Tige	Ottone 58	Brass 58	Laiton 58
Girante - Impeller - Turbine	Ottone 58	Brass 58	Laiton 58
Corpo Pompa - Pump body Corps de pompe	Ottone 58	Brass 58	Laiton 58
Albero Motore - Motor shaft Arbre moteur	Acciaio inox AISI 303	S. steel AISI 303	A. inox AISI 303
Cassa motore - Motor Casing Carcasse moteur	Alluminio - Mec 63	Aluminium type - Mec 63	Aluminium type - Mec 63
Motore - Motor - Moteur	Chiuso ventilato esterno	Closed externally ventilated	Fermè ventilation externe
Verniciatura - Paint - Peinture	A cataforesi	Black electrophoretic	Électrophorétique noir
Viteria - Screws - Vis	Acciaio inox	S. steel	A. inox

Pump model	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R
PS 60	F 1/2"	127	196	183	95	100	130	15,6	65	91	9	115

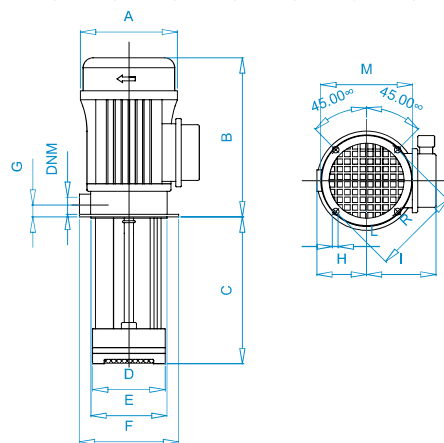

PS 60


DESCRIZIONE:


Le elettropompe appartenenti a questa serie sommano i vantaggi delle elettropompe centrifughe a pescante immerso a quelli delle pompe a girante periferica (sviluppo di elevate pressioni in rapporto alle basse potenze richieste). Sono quindi particolarmente indicate nei casi in cui ci sia la necessità di portate limitate con elevate pressioni in uscita da ugelli o sezioni ridotte (ad esempio nei centri di lavoro con l'utilizzo di punte a lancia e cannone dove il refrigerante ha anche la funzione di facilitare il distacco e l'evacuazione di trucioli).


DESCRIPTION:

These electric pumps combine the advantages of the vertical submerged end pump and peripheral impeller. It develops high pressure against limited flow to pump refrigerant liquids through limited section nozzles (i.e. chippings removal in machining tools centres).


DESCRIPTION:

Pompe machine haute pression avec l'avantage d'obtenir des performances des pompes centrifuges à tige immergé telle que celle des pompes à turbine périphériques (les développements d'une haute pression par rapport à une faible puissance électrique). Particulièrement indiquées quand il y a nécessité d'un débit réduit avec une haute pression pour les issues (sorties) des gicleurs avec un diamètre réduit (exemple: applications générales des systèmes à jet où le réfrigérant permet aussi le vidage et le détachement des copeaux).

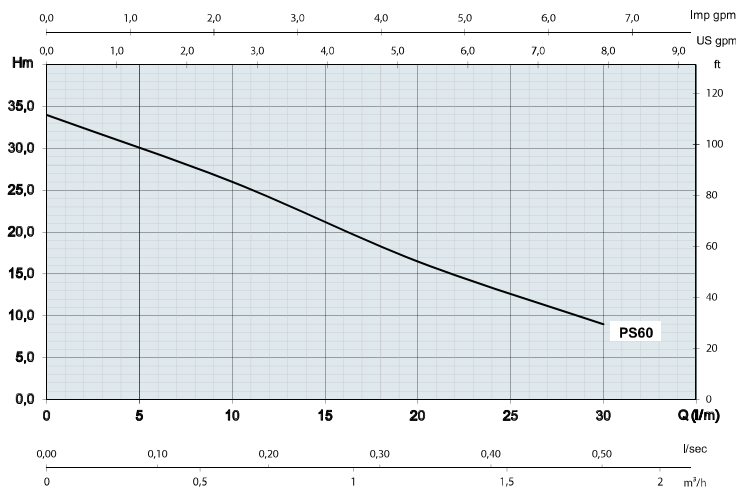
DATI TECNICI - TECHNICAL
Tipo-Type PS 60-50 Hz

HP-P2	0,5
KW-P2	0,37
KW-P1	0,6
A-230V-3	1,7
A-400V-3	1
r.p.m.	2800
°T max	150 °C / 302 °F




PS 100

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Gambo - Stem - Tige	Ghisa G20	Cast iron G20	Fonte G20
Girante - Impeller - Turbine	Ottone 58	Brass 58	Laiton 58
Corpo Pompa - Pump body Corps de pompe	Ghisa	Cast iron	Fonte G20
Albero Motore - Motor shaft Arbre moteur	Acciaio inox AISI 420	S. steel AISI 420	A. inox AISI 420
Cassa motore - Motor Casing Carcasse moteur	Alluminio - Mec 71	Aluminium type - Mec 71	Aluminium type - Mec 71
Motore - Motor - Moteur	Chiuso ventilato esterno	Closed externally ventilated	Fermé ventilation externe
Verniciatura - Paint - Peinture	A cataforesi	Black electrophoretic	Électrophorétique noir
Viteria - Screws - Vis	Acciaio inox	S. steel	A. inox

Pump model	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	R
PS 100	F 3/4"	140	238	194	124	140	160	17,5	80	98	7	160	160

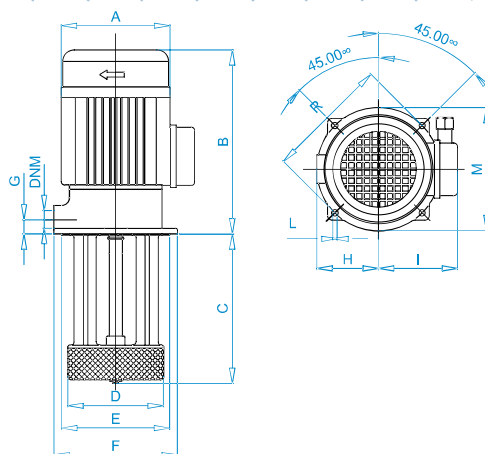

DESCRIZIONE:

Le elettropompe appartenenti a questa serie sommano i vantaggi delle elettropompe centrifughe a pescante immerso a quelli delle pompe a girante periferica (sviluppo di elevate pressioni in rapporto alle basse potenze richieste). Sono quindi particolarmente indicate nei casi in cui ci sia la necessità di portate limitate con elevate pressioni in uscita da ugelli o sezioni ridotte (ad esempio nei centri di lavoro con l'utilizzo di punte a lancia e cannone dove il refrigerante ha anche la funzione di facilitare il distacco e l'evacuazione di trucioli).




DESCRIPTION:

These electric pumps combine the advantages of the vertical pumps submerged end pump and peripheral impeller. It develops high pressure against limited flow to pump refrigerant liquids through limited section nozzles (i.e. chippings removal in machining tools centres).



DESCRIPTION:

Pompe machine haute pression avec l'avantage d'obtenir des performances des pompes centrifuges à tige immergé telle que celle des pompes à turbine périphériques (les développement d'une haute pression par rapport à une faible puissance électrique). Particulièrement indiquées quand il y a nécessité d'un débit réduit avec une haute pression pour les issues (sorties) des applicateurs avec un diamètre réduit (sortie): applications générales des systèmes à jet où le réfrigérant permet aussi la vidange et le détachement des copeaux).

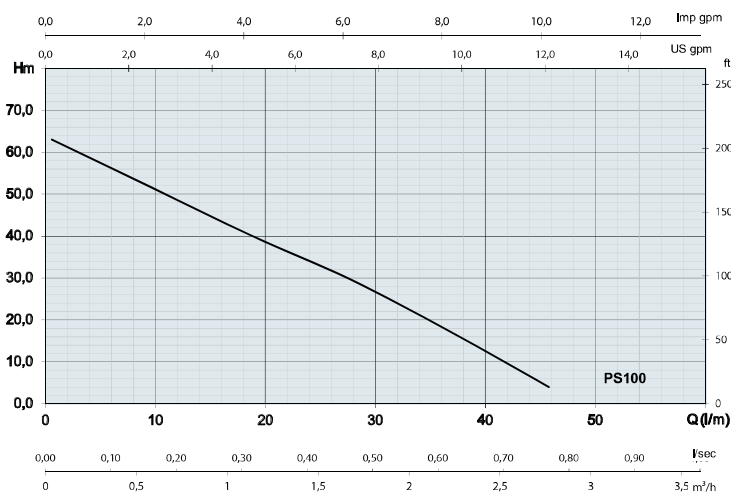

DATI TECNICI - TECHNICAL

Tipo -Type


PS 100-50 Hz

HP-P2	1,2
KW-P2	0,9
KW-P1	1,6
A-230V-3	3,7
A-400V-3	2,5
r.p.m.	2800
°T max	130 °C / 266 °F


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Gambo - Stem - Tige	Ghisa G20	Cast iron G20	Fonte G20
Girante - Impeller - Turbine	Ottone 58	Brass 58	Laiton 58
Corpo Pompa - Pump body Corps de pompe	Ghisa G20	Cast iron G20	Fonte G20
Albero Motore - Motor shaft Arbre moteur	Acciaio inox AISI 420	S. steel AISI 420	A. inox AISI 420
Cassa motore - Motor Casing Carcasse moteur	Alluminio - Mec 90	Aluminium type - Mec 90	Aluminium type - Mec 90
Motore - Motor - Moteur	Chiuso ventilato esterno	Closed externally ventilated	Fermè ventilation externe
Verniciatura - Paint - Peinture	A cataforesi	Black electrophoretic	Électrophorétique noir
Viteria - Screws - Vis	Acciaio inox	S. steel	A. inox

Pump model	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	R
PS 300	F 3/4"	174	308	300	124	140	160	17,5	80	110	7	160	160

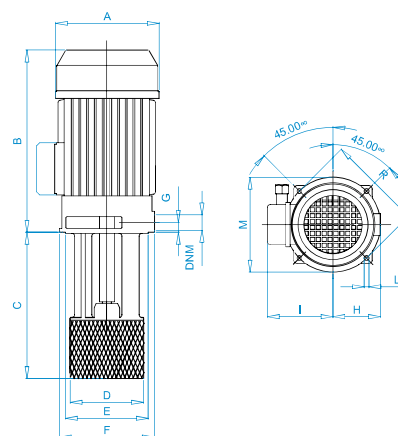

PS 300


DESCRIZIONE:


Le elettropompe appartenenti a questa serie sommano i vantaggi delle elettropompe centrifughe a pescante immerso a quelli delle pompe a girante periferica (sviluppo di elevate pressioni in rapporto alle basse potenze richieste). Sono quindi particolarmente indicate nei casi in cui ci sia la necessità di portate limitate con elevate pressioni in uscita da ugelli o sezioni ridotte (ad esempio nei centri di lavoro con l'utilizzo di punte a lancia e cannone dove il refrigerante ha anche la funzione di facilitare il distacco e l'evacuazione di trucioli).


DESCRIPTION:

These electric pumps combine the advantages of the vertical submerged end pump and peripheral impeller. It develops high pressure against limited flow to pump refrigerant liquids through limited section nozzles (i.e. chippings removal in machining tools centres).


DESCRIPTION:

Pompe machine haute pression avec l'avantage d'obtenir des performances des pompes centrifuges à tige immergé telle que celle des pompes à turbine périphériques (les développements d'une haute pression par rapport à une faible puissance électrique). Particulièrement indiquées quand il y a nécessité d'un débit réduit avec une haute pression pour les issues (sorties) des gicleurs avec un diamètre réduit (exemple: applications générales des systèmes à jet où le réfrigérant permet aussi la vidange et le détachement des copeaux).

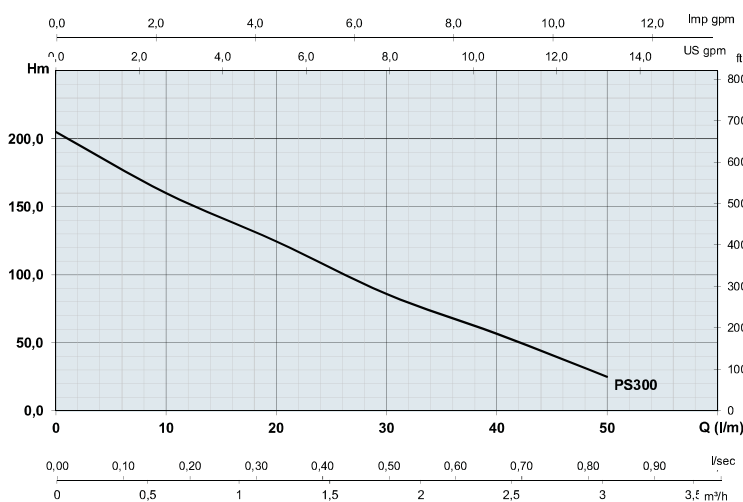
DATI TECNICI - TECHNICAL
Tipo - Type PS 300-50 Hz

HP-P2	4
KW-P2	3
KW-P1	3,8
A-230V-3	12
A-400V-3	6,3
r.p.m.	2800
°T max	60 °C / 140 °F




PS 500

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Gambo - Stem - Tige	Ghisa G20	Cast iron G20	Fonte G20
Girante - Impeller - Turbine	Ottone 58	Brass 58	Laiton 58
Corpo Pompa - Pump body Corps de pompe	Ghisa G20	Cast iron G20	Fonte G20
Albero Motore - Motor shaft Arbre moteur	Acciaio inox AISI 420	S. steel AISI 420	A. inox AISI 420
Cassa motore - Motor Casing Carcasse moteur	Alluminio - Mec 112	Aluminium - Mec 112	Aluminium - Mec 112
Motore - Motor - Moteur	Chiuso ventilato esterno	Closed externally ventilated	Fermè ventilation externe
Verniciatura - Paint - Peinture	A cataforesi	Black electrophoretic	Électrophorétique noir
Viteria - Screws - Vis	Acciaio inox	S. steel	A. inox

Pump model	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	R
PS 500	F 3/4"	225	385	365	124	140	160	17,5	105	170	7	160	160

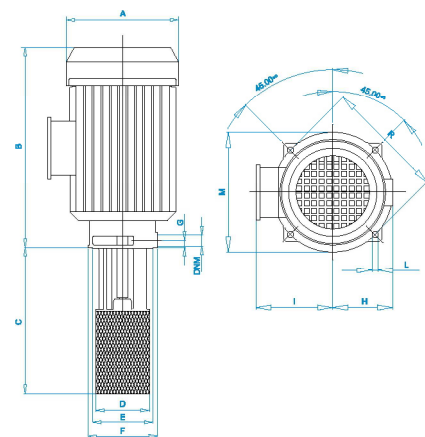

DESCRIZIONE:

Le elettropompe appartenenti a questa serie sommano i vantaggi delle elettropompe centrifughe a pescante immerso a quelli delle pompe a girante periferica (sviluppo di elevate pressioni in rapporto alle basse potenze richieste). Sono quindi particolarmente indicate nei casi in cui ci sia la necessità di portate limitate con elevate pressioni in uscita da ugelli o sezioni ridotte (ad esempio nei centri di lavoro con l'utilizzo di punte a lancia e cannone dove il refrigerante ha anche la funzione di facilitare il distacco e l'evacuazione di trucioli).




DESCRIPTION:

These electric pumps combine the advantages of the vertical submerged end pump and peripheral impeller. It develops high pressure against limited flow to pump refrigerant liquids through limited section nozzles (i.e. chippings removal in machining tools centres).



DESCRIPTION:

Pompe machine haute pression avec l'avantage d'obtenir des performances des pompes centrifuges à tige immergée telle que celle des pompes à turbine périphériques (les développements d'une haute pression par rapport à une faible puissance électrique). Particulièrement indiquées quand il y a nécessité d'un débit réduit avec une haute pression pour les issues (sorties) des gicleurs avec un diamètre réduit (exemple: applications générales des systèmes à jet où le réfrigérant permet aussi la vidange et le détachement des copeaux).

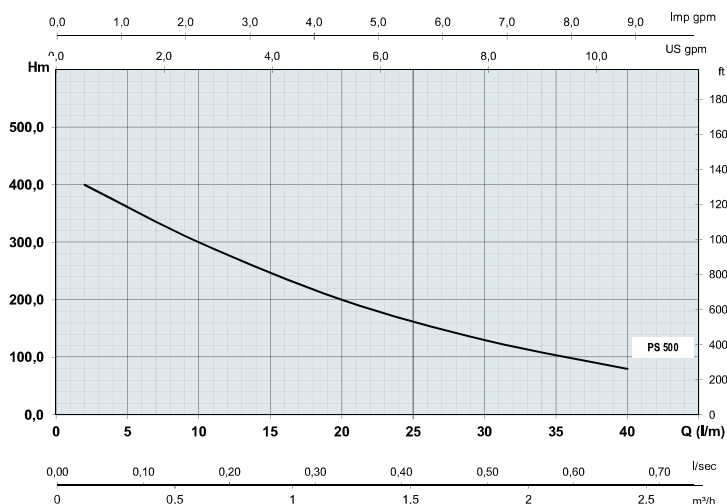

DATI TECNICI - TECHNICAL DATAS

Tipo - Type PS 500-50 Hz

HP-P2 7,4

KW-P2 5,5

KW-P1 6,8

A-400-680V-3 11,5


r.p.m. 2900

°C max 60 °C / 140 °F


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Gambo - Stem - Tige	Ghisa G20	Cast iron G20	Fonte G20
Girante - Impeller - Turbine	Ottone 58	Brass 58	Laiton 58
Corpo Pompa - Pump body Corps de pompe	Ghisa G20	Cast iron G20	Fonte G20
Albero Motore - Motor shaft Arbre moteur	Acciaio inox AISI 420	S. steel AISI 420	A. inox AISI 420
Cassa motore - Motor Casing Carcasse moteur	Alluminio - Mec 132	Aluminium - Mec 132	Aluminium - Mec 132
Motore - Motor - Moteur	Chiuso ventilato esterno	Closed externally ventilated	Fermé ventilation externe
Verniciatura - Paint - Peinture	A cataforesi	Black electrophoretic	Électrophorétique noir
Viteria - Screws - Vis	Acciaio inox	S. steel	A. inox

Pump model	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	R
PS 600	F 3/4"	253	475	390	124	140	160	17,5	80	195	7	160	160

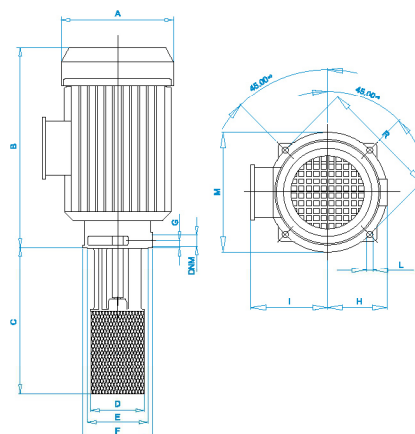

PS 600


DESCRIZIONE:


Le elettropompe appartenenti a questa serie sommano i vantaggi delle elettropompe centrifughe a pescante immerso a quelli delle pompe a girante periferica (sviluppo di elevate pressioni in rapporto alle basse potenze richieste). Sono quindi particolarmente indicate nei casi in cui ci sia la necessità di portate limitate con elevate pressioni in uscita da ugelli o sezioni ridotte (ad esempio nei centri di lavoro con l'utilizzo di punte a lancia e cannone dove il refrigerante ha anche la funzione di facilitare il distacco e l'evacuazione di trucioli).


DESCRIPTION:

These electric pumps combine the advantages of the vertical submerged end pump and peripheral impeller. It develops high pressure against limited flow to pump refrigerant liquids through limited section nozzles (i.e. chippings removal in machining tools centres).


DESCRIPTION:

Pompe machine haute pression avec l'avantage d'obtenir des performances des pompes centrifuges à tige immergé telle que celle des pompes à turbine périphériques (les développements d'une haute pression par rapport à une faible puissance électrique). Particulièrement indiquées quand il y a nécessité d'un débit réduit avec une haute pression pour les issues (sorties) des gicleurs avec un diamètre réduit (exemple: applications générales des systèmes à jet où le réfrigérant permet aussi la vidange et le détachement des copeaux).

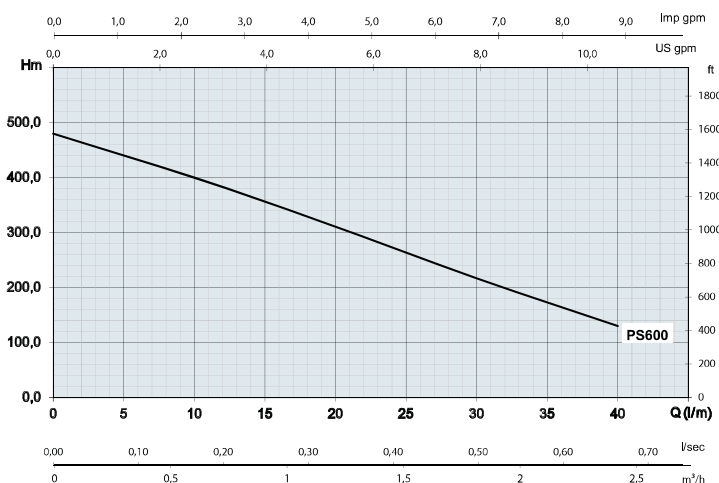
DATI TECNICI - TECHNICAL
Tipo -Type PS 600-50 Hz

HP-P2	9,2
KW-P2	6,2
KW-P1	8,5
A-230-400V-3	14,1
r.p.m.	3000
°C max	60 °C / 140 °F