



קטלוג משאבות



לקוחות וספקים יקרים,
אנו גאים להשיק את קטלוג המשאבות של מדן טכנולוגיות.
לנוחיתכם ריכזנו את נתוני המשאבות בקטלוג אחד המונגש ללקוחותנו באופן אחיד ומקצועי.

מדן טכנולוגיות הוקמה בקיבוץ מעגן מיכאל בשנת 1998 חברתנו הוקמה בכדי לתת מענה לצורך הגובר בפתרונות וציוד איכותי לתעשיות המים. מענה זה מובא על ידי מתן תמיכה טכנית ותפיסת שירות גבוהה וייחודית בה הלקוח הוא המרכז, לצד זמינות גבוהה ומלאי גדול.

החברה מאושרת ISO 9001 ותו כחול לבן, מהחברות המובילות בארץ באספקת פתרונות, טכנולוגיות וציוד לתעשיות המים השונות. התפתחות והתמחות בתחומים חדשים, מלווה באופן תמידי, בזיהוי הצרכים של השוק, תוך הקפדה על מקצועיות, זמינות ושירות. בנוסף לאספקת טכנולוגיות, פתרונות טכניים.

מדן טכנולוגיות מייבאת, מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים: משאבות, מפוחים, ציוד לטיפול בשפכים ומט"שים, מערבלים, מאווררי שטח, חמצניות, מכונות שטיפה בלחץ, מכונות שטיפת רצפה וציוד למדגים. מגוון המשאבות רחב וכולל: משאבות מים, משאבות ביוב, משאבות טבולות, משאבות חול, מערכות הגברת לחץ מים, משאבות מים תעשייתיות, משאבות מים למיזוג אוויר, משאבות טורבינה אנכיות. החברה בבעלות מלאה של קיבוץ מעגן מיכאל.

מדן טכנולוגיות - מעגן מיכאל | 04-6243353 | קיבוץ מעגן מיכאל | sales@madantec.com
מדן טכנולוגיות - סיניף חולון | 03-7357775 | הנפה 16 אזה"ת חולון | sales@madantec.com

MADAN
TECHNOLOGIES



תוכן העניינים

3-30	***** (פדרולו) PEDROLLO
31-52	***** (איברה) EBARA
53-68	***** (רנובה) RENOVA
69-74	***** (אספה) ESPA
75-78	***** (זנית) ZNIT
	CNP (סי.אנ.פי), ALPHA POMPE (אלפה פומפה)
79-83	***** (ארמסטרונג) ARMSTRONG
84-88	***** (דה-בם) DEBEM
89-91	***** (ג'י.וי.אר) GVR, SYDEX (סיידקס)
92-95	***** BOMINOX בומינוקס, WILO ווילו
	BIEMMEDUE מכונות שטיפה ושואבים
	MTM אביזרים בלחץ גבוה
96-104	***** OMM מכונות ניקוי רצפות





PK

משאבה פריפריאלית להגברת לחץ

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 2.2
עומד / לחץ: עד 100 מ'
ספיקה: עד 90 ליטר / דקה (5.4 מק"ש)


נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 60°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי 6 בר (PK 60-60md-65)
לחץ גוף עבודה מקסימלי 7 בר (PK 70-80)
לחץ גוף עבודה מקסימלי 10 בר (PK 90-100-200-300)
כניסה (יניקה): $1'' - \frac{3}{4}''$
יציאה (סניקה): $1'' - \frac{3}{4}''$
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: פליז
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR | סיליקון פחם / NBR

שימושים

למים נקיים ללא כימיקלים לשימוש ביתי.

 **PEDROLLO** תוצרת
the spring of life

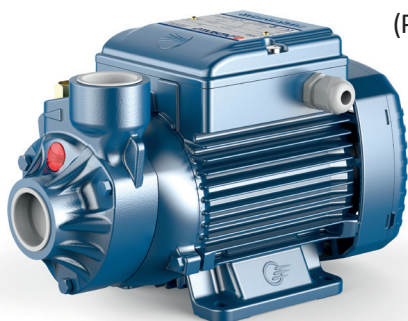

MADAN
TECHNOLOGIES



PQ

משאבה פריפריאלית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): 2.2
עומד / לחץ: עד 100 מ'
ספיקה: עד 90 ליטר / דקה (5.4 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 6 (PQ 60+65)
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 7 (PQ 70+80)
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10 (PQ 90+100+200+300)
כניסה (יניקה): 1" עבור כל הדגמים מלבד 90PQ - 3/4"
יציאה (סניקה): 1" עבור כל הדגמים מלבד 90PQ - 3/4"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאוץ: פליז
אטם מכני: עבור 60+65 - קרמיקה פחם / NBR
עבור 70+80+90 - סיליקון פחם / NBR
עבור 100+200+300 - קרמיקה פחם / NBR
עומד יניקה: עד 8 מ' אבסולוטי

שימושים

למים נקיים ללא כימיקלים, לשימוש ביתי ותעשייתי.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



CP 100-200


משאבת הגברת לחץ

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 2.2
עומד / לחץ: עד 56 מ'
ספיקה: עד 160 ליטר / דקה (9.6 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי 6 בר (CP 100-130-132-150-158)
לחץ גוף עבודה מקסימלי 10 בר (CP 170-190-200)
כניסה (יניקה): $1\frac{1}{4}$ " - 1"
יציאה (סניקה): 1"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

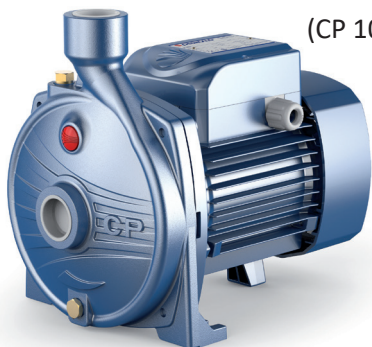

שימושים

מיועדת להגברת לחץ לבתים פרטיים ולתעשייה, למים נקיים בלבד.
יש אופציה גם בחד פאזי וגם בתלת פאזי

 **PEDROLLO** תוצרת
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



CP-ST 100-200

משאבת הגברת לחץ נירוסטה

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 2.2
עומד / לחץ: עד 45 מ'
ספיקה: עד 270 ליטר / דקה (16.2 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 90°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי 6בר:

ST4 - CP 100-130-132-150-158

ST6 - CP 100-130-132-150-158

לחץ גוף עבודה מקסימלי 8 בר:

ST4 - CP 170-170M-180-190-200

ST6 - CP 170-170M-180-190-200

כניסה (יניקה): 1" - 1 1/4"

יציאה (סניקה): 1"

אטימות: IP 44

מבנה גוף: נירוסטה 304/316

מבנה מאיץ: נירוסטה 304/316

אטם מכני: קרמיקה פחם NBR/



שימושים

מיועדת להגברת לחץ לבתים פרטיים ולתעשייה, למים נקיים בלבד.

תוצרת **PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



CP 160-250

משאבת הגברת לחץ



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 11
עומד / לחץ: עד 76 מ'
ספיקה: עד 900 ליטר / דקה 54 מק"ש)
לחץ גוף עבודה מקסימלית (בר): 10

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלית (בר): 10
כניסה (יניקה) 2" - $1\frac{1}{2}$ "
יציאה (סניקה): 2"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304 (CP 160)
פליז (CP 210-220-230)
יציקת ברזל (CP 250)

אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

שימושים

מיועדת להגברת לחץ לבתים פרטיים ולתעשייה, למים נקיים בלבד.

 **PEDROLLO** תוצרת
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



HF


משאבה צנטרפוגלית לספיקות בינוניות

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.5
עומד / לחץ: עד 39 מ'
ספיקה: עד 600 ליטר / דקה (36 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי 6 בר (HF 5-50-51)
לחץ גוף עבודה מקסימלי 10 בר (HF 5M-70)
כניסה (יניקה): 2" - $1\frac{1}{2}$ "
יציאה (סניקה): 2" - $1\frac{1}{2}$ "
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: פליז
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

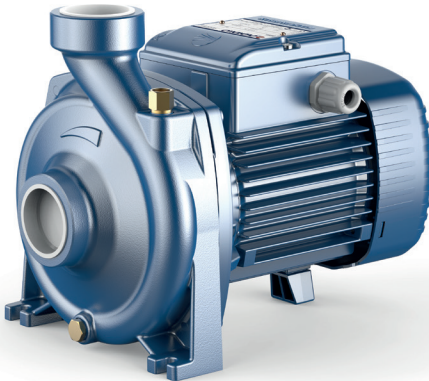

שימושים

למים נקיים עד עכורים ללא כימיקלים מתאימה לתעשייה וחקלאות.

 **PEDROLLO** תוצרת
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



HF

משאבה צנטרפוגלית לספיקות גבוהות

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 7.5
עומד / לחץ: עד 24.5 מ'
ספיקה: עד 2200 ליטר / דקה (132 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי 6 בר (HF 4)
לחץ גוף עבודה מקסימלי 10 בר (HF 6-8-20-30)
כניסה (יניקה): 4" - 2½"
יציאה (סניקה): 4" - 2½"
אטימות: IP 44
מאיץ פליז: HF 4-6-8
מאיץ יציקה: HF 20-30
מבנה גוף: יציקת ברזל
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

שימושים

למים נקיים עד עכורים ללא כימיקלים מתאימה לתעשייה וחקלאות.


 **PEDROLLO** תוצרת
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



NGA

משאבה מאיץ פתוח

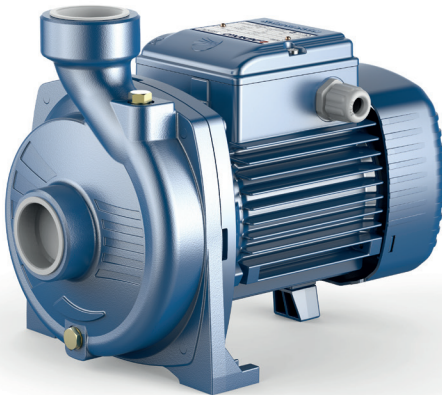

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 0.75
עומד / לחץ: עד 20 מ'
ספיקה: עד 350 ליטר / דקה (21 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 6
כניסה (יניקה): $1\frac{1}{2}$ "
יציאה (סניקה): $1\frac{1}{2}$ "
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: נירוסטה 316
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR
מעבר חופשי: 10 מ"מ

שימושים

לשימוש ביתי, חקלאות ותעשייה.

 **תוצרת PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



PRO-NGA

משאבה מאיץ פתוח יציקת נירוסטה

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): עד 0.75

עומד / לחץ: עד 20 מ'

ספיקה: עד 350 ליטר / דקה (21 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 90°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 6

מעבר חופשי (קוטר): 10 מ"מ

כניסה (יניקה): $1\frac{1}{2}$ "

יציאה (סניקה): $1\frac{1}{2}$ "

אטימות: IP 44

מבנה גוף: יציקת נירוסטה 316


מבנה מאיץ: נירוסטה 316

אטם מכני: קרמיקה פחם / VITON

שימושים

לשימוש ביתי, חקלאות ותעשייה.

 **PEDROLLO**
the spring of life **תוצרת**

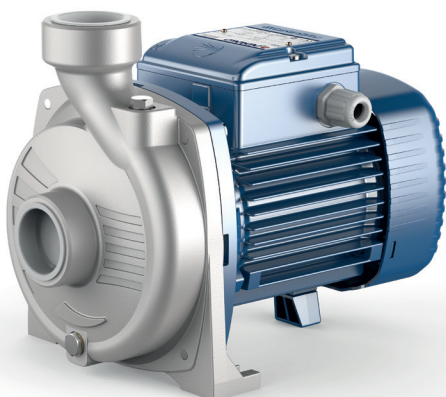

MADAN
TECHNOLOGIES



F

צנטרפוגלית להגברת לחץ למים נקיים מאוגנת

ביצועים


סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 75
עומד / לחץ: עד 95 מ'
ספיקה: עד 6000 ליטר / דקה (360מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
כניסה (יניקה): 5" - 2"
יציאה (סניקה): 4" - 1 1/4"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: יציקה / פליז
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

שימושים

למים נקיים, לשימוש תעשייתי, לחקלאות ומיזוג אויר.

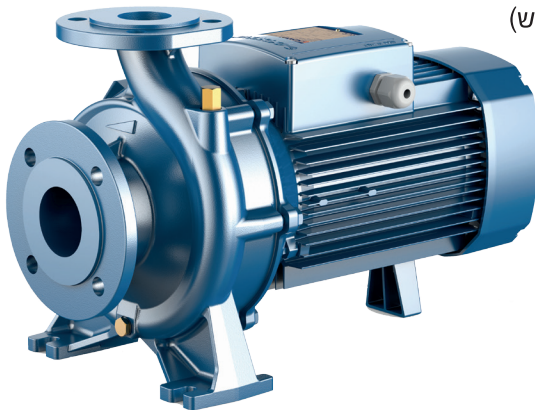

תוצרת **pedrollo**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



JSW


משאבת יניקה עצמית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 2.2
עומד / לחץ: עד 97 מ'
ספיקה: עד 160 ליטר / דקה (9.6מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 40°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
עומק יניקה: עד 9 מ'
כניסה (יניקה): $1\frac{1}{4}$ " - 1"
יציאה (סניקה): 1"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

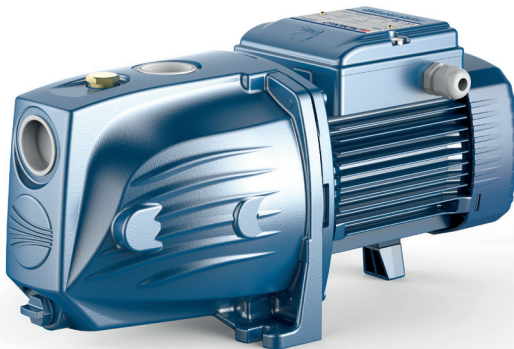

שימושים

למים נקיים לשימוש ביתי ולהשקיה.

 **תוצרת PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



JCR

משאבת יניקה עצמית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 60 מ'
ספיקה: עד 85 ליטר / דקה (5.1מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 40°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 6
כניסה (יניקה): 1"
יציאה (סניקה): 1"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: נירוסטה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR
עומד יניקה מקסימלי: 9 מ'

שימושים

למים נקיים לשימוש ביתי.

תוצרת PEDROLLO
the spring of life



MADAN
TECHNOLOGIES



2CP

משאבה צנטרפוגלית עם מאיץ כפול

ביצועים


סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 11
עומד / לחץ: עד 112 מ'
ספיקה: עד 450 ליטר / דקה (27 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 6 (2CP 25/130)
כניסה (יניקה): 2" - $1\frac{1}{4}$ "
יציאה (סניקה): $1\frac{1}{2}$ " - 1"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: פליז
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

שימושים

למים נקיים, בתים פרטיים, בנינים רבי קומות ותעשייה.

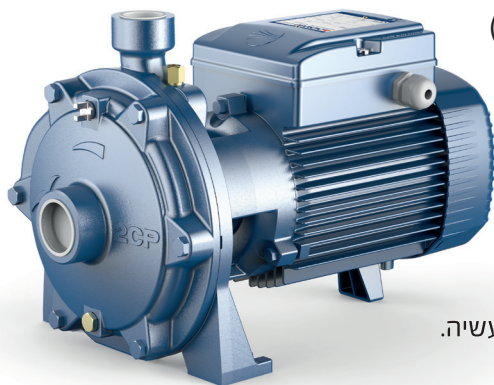

תוצרת PEDROLLO
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



CR 2-5

משאבה רב דרגתית אופקית להגברת לחץ

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 67 מ'
ספיקה: עד 130 ליטר / דקה (7.8 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 40°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 7
כניסה (יניקה): 1"
יציאה (סניקה): 1"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: NORYL
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR



שימושים

למים נקיים, בתים פרטיים
ובנינים רבי קומות.

 **תוצרת PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



TOP 1-5

משאבת ניקוז למים נקיים



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 0.92
עומד / לחץ: עד 15.5 מ'
ספיקה: עד 360 ליטר / דקה (21.6 מ"ק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): עד 10 מ"מ
מפלס עצירה: בין 14 ל-30 מ"מ
יציאה (סניקה): עד 1½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: טכנו פולימר
מבנה מאיץ: NORYL
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

שימושים

ניקוז מים נקיים עם מצוף אינטגרלי, ניתן לקבל עם מצוף מגנטי

 **תוצרת** **PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



TOP FLOOR

משאבת ניקוז מים נקיים ללא מצוף



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 0.37
עומד / לחץ: עד 9 מ'
ספיקה: עד 160 ליטר / דקה (9.6 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מפלס עצירה: עד 2 מ"מ
יציאה (סניקה): 1 1/4"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: טכנו פולימר
מבנה מאיץ: NORYL
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR
מעבר חופשי: 2 מ"מ, מגיעה ללא מצוף

שימושים

לניקוז מים נקיים בגובה 0.

 **תוצרת** **PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



TOP VORTEX

משאבת ניקוז מים נקיים



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 0.55
עומד / לחץ: עד 8.5 מ'
ספיקה: עד 180 ליטר / דקה (10.8 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מפלס עצירה: עד 25 מ"מ
יציאה (סניקה): 1 1/4"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: טכנו פולימר
מבנה מאיץ: NORYL
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR
מעבר חופשי: 25 מ"מ

שימושים

משאבה לניקוז מים נקיים ודלוחים, כולל מצוף אינטגרלי
ניתן לקבל עם מצוף מגנטי

תוצרת **PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



TOP MULTI

משאבת ניקוז למים נקיים בלחץ גבוה



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 0.55
עומד / לחץ: עד 42 מ'
ספיקה: עד 120 ליטר / דקה (7.2 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מפלס עצירה: עד 25-35 מ"מ
יציאה (סניקה): 1 1/4"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: טכנו פולימר
מבנה מאיץ: NORYL
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

שימושים

מים נקיים, ניקוז לבתים פרטיים ולבניינים רבי קומות
עם מצוף אינטגרלי. מתאים למערכות השקיה ומים אפורים
לאחר סינון.

ניתן לקבל עם פיקוד אוטומטי (Top Multi Tec) Built in

תוצרת PEDROLLO
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



RX

משאבה טבולה למים נקיים



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 20 מ'
ספיקה: עד 300 ליטר / דקה (18 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 50°C
מעבר חופשי (קוטר): 10 מ"מ
יציאה (סניקה): 1½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR
מפלס עצירה: עד 25 מ"מ

שימושים

משאבת ניקוז למים נקיים. ניתן לקבל עם מצוף מגנטי.

תוצרת PEDROLLO
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



RX VORTEX

משאבה טבולה למים דלוחים



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 13 מ'
ספיקה: עד 380 ליטר / דקה (22.8 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 50°C
מעבר חופשי (קוטר): בין 20 מ"מ ל-40 מ"מ
מפלס עצירה: עד 25-50 מ"מ
יציאה (סניקה): 1½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR
חד פאזי עם מצוף / תלת פאזי

שימושים

לניקוז מים דלוחים, יש אפשרות גם לחד פאזי עם מצוף.

 **תוצרת PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



D

משאבה טבולה לניקוז לחץ גבוה



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 26 מ'
ספיקה: עד 300 ליטר / דקה (18 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 10 מ"מ
מפלס עצירה: 17 מ"מ
ייצוא (סניקה): 1½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל + שרזול נירוסטה
מבנה מאיץ: פולימר
אטם מכני כפול: קרמיקה פחם / NBR
אטם מכאני כפול: סיליקון / סיליקון / NBR

שימושים

למים דלוחים, מתאימה לשימוש ביתי ותעשייתי.
יש אפשרות לחד פאזי עם מצוף אינטגרלי / תלת פאזי.

 **PEDROLLO** תוצרת
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



VXC

משאבה טבולה לביוב מאיץ וורטקס



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 14 מ'
ספיקה: עד 650 ליטר / דקה (39 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 40-50 מ"מ
מפלס מים מינימלי לתחילת עבודה 280-300 מ"מ
יציאה (סניקה): 2" - 1½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304 וורטקס
אטם מכני כפול: קרמיקה פחם / NBR
אטם מכאני כפול: סיליקון / סיליקון / NBR

שימושים

מי ביוב, שימוש ביתי, בנינים רבי קומות ותעשייה.
יש אפשרות לחד פאזי עם מצוף אינטגרלי / תלת פאזי.

 **תוצרת PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



VX

משאבה טבולה לביווב מאיץ וורטקס



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 14 מ'
ספיקה: עד 650 ליטר / דקה (39 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 40-50 מ"מ
מפלס מים מינימלי לתחילת עבודה 280-300 מ"מ
ייצוא (סניקה): 2" - 1½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: נירוסטה 304 / יציקת ברזל
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני כפול: קרמיקה פחם / NBR
סיליקון / סיליקון / NBR

שימושים

מי ביווב, שימוש ביתי, בנינים רבי קומות ותעשייה.
יש אפשרות לחד פאזי עם מצוף אינטגרלי / תלת פאזי.

תוצרת PEDROLLO
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



BC

משאבה טבולה לניקוז מאיץ דאבל צ'אנל



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 15 מ'
ספיקה: עד 750 ליטר / דקה (45 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 50 מ"מ
מפלס מים מינימלי לתחילת עבודה 300 מ"מ
יציאה (סניקה): 2"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: נירוסטה 304 / ברזל
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני כפול: קרמיקה פחם / NBR
סיליקון סיליקון / NBR

שימושים

משאבה טבולה לביוב, בייתית ותעשייתית.
יש אפשרות לחד פאזי עם מצוף אינטגרלי / תלת פאזי.

 **תוצרת** **PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



VXC

משאבה טבולה לביוב מאיץ וורטקס



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 2.2
עומד / לחץ: עד 16 מ'
ספיקה: עד 1200 ליטר / דקה (72 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): בין 50 מ"מ ל-70 מ"מ
יציאה (סניקה): 3" - 2½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל וורטקס
אטם מכני כפול: קרמיקה פחם / NBR
אטם מכאני כפול סיליקון / NBR
מפלס מים מינימלי לתחילת עבודה: 390-430 מ"מ.

שימושים

מי ביוב, שימוש ביתי, בנינים רבי קומות ותעשייה.
יש אפשרות לחד פאזי עם מצוף אינטגרלי / תלת פאזי בדגמים מסויימים.

 **PEDROLLO** תוצרת
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



MC

משאבה טבולה לביווב וניקוז (דאבל צ'אנל)



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 3
עומד / לחץ: עד 25 מ'
ספיקה: עד 1600 ליטר / דקה (96 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): בין 50 מ"מ ל-70 מ"מ
מפלס מים מינימלי לתחילת עבודה בין 390 ל-430 מ"מ
יציאה (סניקה): 3" - 2½"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקה
מבנה מאיץ: יציקה צ'אנל
אטם מכני כפול: קרמיקה פחם / NBR
אטם מכאני כפול: סיליקון / סיליקון / NBR

שימושים

מי ביווב, שימוש ביתי, בנינים רבי קומות ותעשייה.
יש אפשרות לחד פאזי עם מצוף אינטגרלי / תלת פאזי בדגמים מסויימים.

 **תוצרת PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



SAR 40 TOP VORTEX GM

ניקוזית 40 ליטר

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): עד 0.55

עומד / לחץ: עד 11.5 מ'

ספיקה: עד 260 ליטר / דקה (15.6 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C

מעבר חופשי (קוטר): 20 מ"מ

כניסה (יניקה): 1½"

יציאה (סניקה): 1½" - 1¼"

אטימות: IP 68



שימושים

מתקן המיועד להתקנה בתוך מבנה
לפינוי מים דלוחים.

 **תוצרת PEDROLLO**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES



SAR 100-550

מתקן חרושתי לביוב

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 14 מ'
ספיקה: עד 750 ליטר / דקה (45 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): עד 50 מ"מ
יציאה (סניקה): עד 2"
כניסה (יניקה): עד 4"
אטימות: IP 68

שימושים

מתקן המיועד להתקנה בתוך מבנה
לפינוי שפכים ביתיים ותעשייתיים.



 **פדורולו**
the spring of life

MADAN
TECHNOLOGIES





CDX

משאבה צנטריפוגלית מאיץ סגור

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): בין 0.37 ל-1.8

עומד / לחץ: עד 36.8 מ'

ספיקה: בין 20 ל-250 ליטר/דקה (עד 15 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 5°C - ל- 60°C / 90°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 8

כניסה (יניקה): $1\frac{1}{4}$ " - $1\frac{1}{2}$ "

יציאה (סניקה): 1"

אטימות: IP 55

מבנה גוף: נירוסטה

מבנה מאיץ: נירוסטה 304

אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR



שימושים

למים נקיים ללא כימיקלים, מתאימה לשימושים מקומיים, גינות ומערכות מים קטנות.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



2CDX

משאבה רב דרגתית אופקית מאיץ כפול

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): בין 0.75 ל-3.7

עומד / לחץ: עד 71.5 מ'

ספיקה: בין 20 ל-210 ליטר / דקה (עד 12.6 מ"ק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 5°C - ל- 60°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 8

כניסה (יניקה): $1\frac{1}{4}$ " - $1\frac{1}{2}$ "


יציאה (סניקה): 1"

אטימות: IP 55

מבנה גוף: נירוסטה

מבנה מאיץ: נירוסטה 304

אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

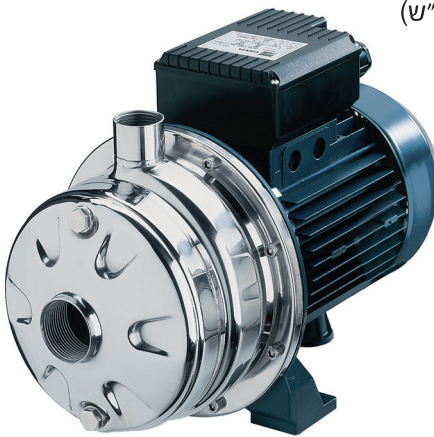

שימושים

למים נקיים ללא כימיקלים, מתאימה לשימושים מקומיים, גינות ומערכות מים קטנות.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



DWO

משאבה צנטריפוגלית מאיץ פתוח

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 1.1 ל-3
עומד / לחץ: עד 17.5 מ'
ספיקה: בין 100 ל-1100 ליטר / דקה (עד 66 מ"מ)



נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 5°C - ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 8
כניסה (יניקה): $2\frac{1}{2}$ " - 2"
יציאה (סניקה): 2"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR
מעבר חופשי: עד 19 מ"מ

שימושים

למים מלוכלכים ללא כימיכלים ולתעשיית המזון.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



MATRIX 3

משאבה רב דרגתית אופקית

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): בין 0.45 ל-1.5

עומד / לחץ: עד 94 מ'

ספיקה: בין 20 ל-80 ליטר / דקה (עד 4.8 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 15°C ל- 85°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10

כניסה (יניקה): 1"

יציאה (סניקה): 1"

אטימות: IP 55

מבנה גוף: נירוסטה 304

מבנה מאיץ: נירוסטה 304

אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM



שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, למים נקיים ללא מוצקים, מתאימה לשימושים מקומיים, גינות ומערכות מים קטנות, השקיה חקלאית.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



MATRIX 5

משאבה רב-דרגתית אופקית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 0.45 ל-2.2
עומד / לחץ: עד 97 מ'
ספיקה: בין 30 ל-130 ליטר / דקה (עד 7.8 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 15°C ל- 85°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
כניסה (יניקה): $1\frac{1}{4}$ "
יציאה (סניקה): 1"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM



שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, למים נקיים ללא מוצקים, מתאימה לשימושים מקומיים, גינות ומערכות מים קטנות, השקיה חקלאית.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



MATRIX 10

משאבה רב דרגתית אופקית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 0.75 ל-2.2
עומד / לחץ: עד 66.5 מ'
ספיקה: בין 60 ל-250 ליטר / דקה (עד 15 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין -15°C ל- 85°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
כניסה (יניקה): $1\frac{1}{2}$ "
יציאה (סניקה): $1\frac{1}{4}$ "
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM



שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, למים נקיים ללא מוצקים, מתאימה לשימושים מקומיים, גינות ומערכות מים קטנות, השקיה חקלאית.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



MATRIX 18

משאבה רב דרגתית אופקית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 1.5 ל-4
עומד / לחץ: עד 66 מ'
ספיקה: בין 130 ל-450 ליטר / דקה (עד 27 מ"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 15°C ל- 85°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
כניסה (יניקה): 2"
יציאה (סניקה): 1½"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM



שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, למים נקיים ללא מוצקים, מתאימה לשימושים מקומיים, גינות ומערכות מים קטנות, השקיה חקלאית.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



3D


משאבה צנטרפוגלית עם מאיץ נירוסטה

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): בין 1.1 ל-22
עומד / לחץ: עד 70 מ'
ספיקה: בין 100 ליטר / דקה ל-2300 ליטר / דקה (עד 138 מ"ק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 5°C ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
כניסה (יניקה): 2" - 3"
יציאה (סניקה): 1½" - 2"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

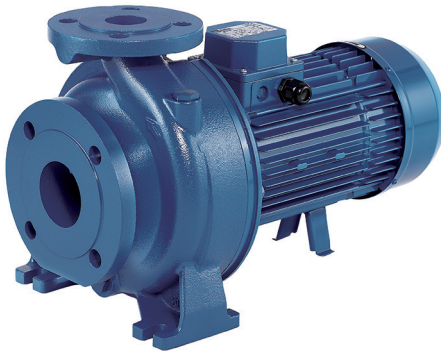

שימושים

משאבה למים נקיים, הגברת לחץ, השקיה, כיבוי אש, וכו'...



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES




3S

משאבה צנטריפוגלית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 1.1 ל-55
עומד / לחץ: עד 93.5 מ'
ספיקה: בין 100 ל-4000 ליטר / דקה (240 מק"ש)

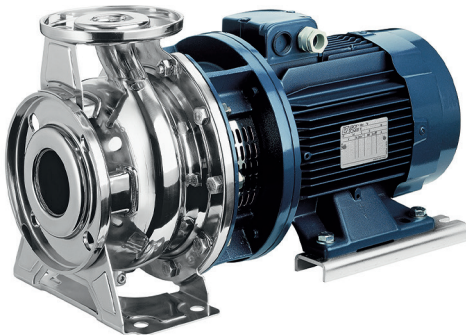

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 90°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
כניסה (יניקה): 2" - 4"
יציאה (סניקה): 1 1/4" - 3"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

שימושים

משאבה למים נקיים מעט קורוזיביים, הגברת לחץ, השקיה, כיבוי אש.
(יש אפשרות ל-1450 סל"ד).



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



3LS


משאבה צנטריפוגלית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 1.1 ל-55
עומד / לחץ: עד 93.5 מ'
ספיקה: בין 100 ל-4000 ליטר / דקה (240 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 110°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
כניסה (יניקה): 2" - 4"
יציאה (סניקה): 1 1/4" - 3"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: קרמיקה פחם / NBR

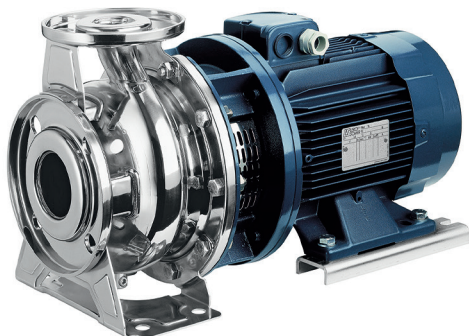

שימושים

משאבה למים נקיים מעט קורוזיביים, הגברת לחץ, השקיה, כיבוי אש.
(יש אפשרות ל-1450 סל"ד).



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



EVMS 3

משאבה אנכית רב דרגתית IN LINE

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 0.37 ל-3
עומד / לחץ: עד 243 מ'
ספיקה: בין 20 ל-75 ליטר / דקה (4.5 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 30°C ל- 140°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): עד 25
כניסה (יניקה): 1"
יציאה (סניקה): 1"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, מים נקיים בלבד,
ניתן להזמין גם בנירוסטה 316.
(כולל תקן מי שתייה)



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



EVMS 5

משאבה אנכית רב דרגתית IN LINE

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (KW): בין 0.37 ל-5.5

עומד / לחץ: עד 256 מ'

ספיקה: בין 40 ל-130 ליטר / דקה (7.8 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 30°C ל- 140°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): עד 25

כניסה (יניקה): $1\frac{1}{4}$ "

יציאה (סניקה): $1\frac{1}{4}$ "

אטימות: IP 55

מבנה גוף: נירוסטה

מבנה מאיץ: נירוסטה 304

אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, מים נקיים בלבד,

ניתן להזמין גם בנירוסטה 316.

(כולל תקן מי שתייה)



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



EVMS 10

משאבה אנכית רב דרגתית IN LINE

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): בין 0.75 ל-11
עומד / לחץ: עד 245 מ'
ספיקה: 250 ליטר / דקה (15 מ"ק/ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 30°C ל- 140°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): עד 25
כניסה (ניקה): $1\frac{1}{2}$ "
יציאה (סניקה): $1\frac{1}{2}$ "
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, מים נקיים בלבד,
ניתן להזמין גם בנירוסטה 316.
(כולל תקן מי שתייה)



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



EVMS 15

משאבה אנכית רב דרגתית IN LINE

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): בין 1.1 ל-15

עומד / לחץ: עד 235 מ'

ספיקה: בין 130 ל-400 ליטר / דקה (24 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 30°C ל- 140°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): עד 25

כניסה (יניקה): 2"

יציאה (סניקה): 2"

אטימות: IP 55

מבנה גוף: נירוסטה

מבנה מאיץ: נירוסטה 304

אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, מים נקיים בלבד,

ניתן להזמין גם בנירוסטה 316.

(כולל תקן מי שתייה)



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



EVMS 32

משאבה אנכית רב דרגתית IN LINE

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (KW): בין 1.5 ל-30

עומד / לחץ: עד 307 מ'

ספיקה: בין 200 ל-700 ליטר / דקה (42 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 30°C ל- 140°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): עד 33

כניסה (יניקה): $2\frac{1}{2}$ "

יציאה (סניקה): $2\frac{1}{2}$ "

אטימות: IP 55

מבנה גוף: נירוסטה

מבנה מאץ: נירוסטה 304

אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, מים נקיים בלבד,

ניתן להזמין גם בנירוסטה 316.

(כולל תקן מי שתייה)



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



EVMS 45

משאבה אנכית רב דרגתית IN LINE

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (KW): בין 3 ל-45

עומד / לחץ: עד 259 מ'

ספיקה: בין 350 ל-1000 ליטר / דקה (60 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 30°C ל- 140°C

לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): עד 34

כניסה (יניקה): 3"

יציאה (סניקה): 3"

אטימות: 55 IP

מבנה גוף: נירוסטה

מבנה מאיץ: נירוסטה 304

אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, מים נקיים בלבד,

ניתן להזמין גם בנירוסטה 316.

(כולל תקן מי שתייה)



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



EVMS 64

משאבה אנכית רב דרגתית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): בין 4 ל-45
עומד / לחץ: 20-230 מ'
ספיקה: 1400 ליטר / דקה (עד 84 מ"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 15°C ל- 140°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): עד 25
כניסה (יניקה): 4"
יציאה (סניקה): 4"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה EPDM

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה, מים נקיים בלבד,
ניתן להזמין גם בנירוסטה 316.
(כולל תקן מי שתייה)



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



DW

משאבה טבולה מאיץ CHANNEL

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): בין 0.55 ל-2.2
עומד / לחץ: עד 21.8 מ'
ספיקה: בין 100 ל-900 ליטר / דקה (54 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 7 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 50 מ"מ
מפלס עצירה: גובה עליון של המנוע
יציאה (סניקה): 2"
אטימות: IP X 8
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה
אטם מכני כפול עליון: פחם קרמיקה NBR
אטם מכאני כפול תחתון: סיליקון NBR

שימושים

שפכים ביתיים, תעשייה וניקוז מי גשם.



תוצרת



MADAN
TECHNOLOGIES



DW VOX

משאבה טבולה מאיץ VORTEX

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): בין 0.55 ל-2.2

עומד / לחץ: עד 15.7 מ'

ספיקה: בין 100 ל-800 ליטר / דקה (48 מק"ש)

עומק מירבי מתחת לפני המים: 7 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C

מעבר חופשי (קוטר): 50 מ"מ

מפלס עצירה: גובה עליון של המנוע

יציאה (סניקה): 2"

אטימות: IP X8

מבנה גוף: נירוסטה 304

מבנה מאיץ: נירוסטה 304

אטם מכני כפול עליון: פחם קרמיקה NBR

אטם מכאני כפול תחתון: סיליקון NBR



שימושים

שפכים ביתיים, תעשייה וניקוז מי גשם.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



DML

משאבה טבולה מאיץ CHANNEL



ביצועים

סל"ד: 1450
גודל מנוע (KW): בין 2.2 ל-22
עומד / לחץ: עד 40.4 מ'
ספיקה: בין 200 ל-5500 ליטר / דקה (330 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 7 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): מקס' 76 מ"מ
מפלס עצירה: גובה עליון של המנוע
יציאה (סניקה): בין 3" ל-6"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני כפול עליון: פחם קרמיקה NBR
אטם מכאני כפול תחתון: סיליקון NBR

שימושים

מיועדת לשפכים, תעשייה וניקוז.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



DMLV

משאבה טבולה מאיץ VORTEX

ביצועים

סל"ד: 1450
גודל מנוע (kW): בין 0.5 ל-22
עומד / לחץ: עד 29.4 מ'
ספיקה: בין 200 ל-3333 ליטר / דקה (200 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 7 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): עד 100 מ"מ
מפלס עצירה: גובה עליון של המנוע
יציאה: בין 3" ל-4"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני כפול עליון: פחם קרמיקה NBR
אטם מכאני כפול תחתון: סיליקון NBR

שימושים

מיועדת לשפכים, תעשייה וניקוז.



תוצרת



MADAN
TECHNOLOGIES



3E

משאבת סחרור מים חמים



ביצועים

סל"ד: 1450/2900
גודל מנוע (kW): בין 0.37 ל-22
עומד / לחץ: 2 ל-69 מ'
ספיקה: בין 25 ל-3600 ליטר / דקה (עד 216 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 120°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 16
כניסה (יניקה): בין $1\frac{1}{4}$ " ל-4"
יציאה (סניקה): בין $1\frac{1}{4}$ " ל-4"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
נירוסטה 316 (100-80)
אטם מכני: פחם קרמיקה NBR

שימושים

סחרור מים חמים, הסקה, מיזוג אוויר וכו'.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES





RENOVA

FS(M)

משאבה טבולה ניקוז מאיץ: SEMI VORTEX UN CLOGGING



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): בין 0.4 ל-0.75
עומד / לחץ: עד 18 מ'
ספיקה: עד 300 ליטר/ דקה (18 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 10 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל-40°C
מעבר חופשי (קוטר): 6 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס תחתון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 2" ל-3"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: GG 40 DUCTIL IRON
אטם מכני: קרמיקה פחם קרמיקה סיליקון NBR

שימושים

ניקוז, ניקוז מרתפים, אתרי בניה, מים עכורים וכו'.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



KBZ

משאבת ניקוז למי תהום (משאבת קבלנים)



ביצועים

סל"ד: 1450
גודל מנוע (KW): עד 15
עומד/ לחץ: עד 57 מ'
ספיקה: עד 2600 ליטר / דקה (160מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 25 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 8.5-19.5 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס תחתון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 2" ל-6"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

ניקוז, ניקוז מרתפים, אתרי בניה, מים עכורים וכו'.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



KBS

משאבת קבלנים לניקוז מים עם בוש - מאיץ אגיטטור מקדים למניעת הסתמויות



ביצועים

סל"ד: 1450
גודל מנוע (KW): עד 22
עומד / לחץ: עד 32 מ'
ספיקה: עד 6200 ליטר / דקה (372 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 15 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 30 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס תחתון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 3" ל-8"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

ניקוז מים עם בוצה

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



C

משאבה טבולה לביוב מאיץ CUTTER (חותך)



ביצועים

גודל מנוע (kW): עד 7.5
סל"ד: 1450-2900
עומד / לחץ: עד 30 מ'
ספיקה: עד 2000 ליטר / דקה (120 מ"ק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 10 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 20-35 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס עליון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 2" ל-4"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני: קרמיקה פחם סיליקון סיליקון

שימושים

לביוב ומים דלוחים.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



KC

משאבת ניקוז מים נקיים ומי תהום מנירוסטה



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 5.5
עומד / לחץ: 31 מ'
ספיקה: עד 1800 ליטר / דקה (108 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 25 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 10 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס תחתון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 3" ל-4"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

ניקוז מי תהום ומים נקיים.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



SH

משאבה טבולה למי תהום בלחץ גבוה



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 45
עומד / לחץ: עד 90 מ'
ספיקה: עד 6200 ליטר / דקה (372 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 30 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): בין 6 ל-20 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס תחתון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 4" ל-8"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

ניקוז מי תהום, מים נקיים ומי ים.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



QXN

משאבה טבולה רב דרגתית למי תהום



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 25
עומד / לחץ: עד 204 מ'
ספיקה: עד 1500 ליטר / דקה (100 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 20 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
מעבר חופשי (קוטר): בין 6 ל-10 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס תחתון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 2" ל-4"
אטימות: IP68
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

ניקוז מי תהום ומים נקיים.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



סדרה U קטנה

משאבה טבולה | ניקוז חד פאזית



ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (KW): עד 1.5

עומד / לחץ: עד 18 מ'

ספיקה: עד 466 ליטר / דקה (28 מק"ש)

עומק מירבי מתחת לפני המים 10 מטר

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 40°C

מעבר חופשי (קוטר): 35 מ"מ

מפלס עצירה: מפלס עליון של המשאבה

יציאה (סניקה): 2"

אטימות: IP 68

מבנה גוף: יציקת ברזל

מבנה מאיץ: יציקת ברזל

אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

משאבה טבולה לעבודה עם שפכים וניקוז מי גשם.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



סדרה U בנונית

משאבה טבולה לביווב מאיץ וורטקס



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 5.5
עומד / לחץ: עד 23 מ'
ספיקה: עד 1166 ליטר / דקה (70 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 10 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל- 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 56 מ"מ
מפלס עצירה: מפלס עליון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין $2\frac{1}{2}$ " ל- 3"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

משאבה טבולה לעבודה עם שפכים וניקוז מי גשם.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



סדרה U גדולה

משאבה טבולה לביווב מאיץ וורטקס



ביצועים

סל"ד: 1450

גודל מנוע (KW): עד 11

עומד / לחץ: עד 18 מ'

ספיקה: עד 3066 ליטר / דקה (190 מק"ש)

עומק מירבי מתחת לפני המים: 20 מטר

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C עד 40°C

מעבר חופשי (קוטר): בין 80 ל-100 מ"מ

מפלס עצירה: מפלס עליון של המשאבה

יציאה (סניקה): בין 3" ל-4"

אטימות: IP 68

מבנה גוף: יציקת ברזל

מבנה מאיץ: יציקת ברזל

אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

משאבה טבולה לעבודה עם שפכים וניקוז מי גשם.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



סדרה B מנועים קטנים

משאבה טבולה לביווב מאיץ CHANNEL



ביצועים

סל"ד: 1450

גודל מנוע (KW): עד 22

עומד / לחץ: עד 44 מ'

ספיקה: עד 14,333 ליטר / דקה (860 מ"ק"ש)

עומק מירבי מתחת לפני המים: 20 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C

מעבר חופשי (קוטר): בין 50 ל-70 מ"מ

מפלס עצירה: מפלס עליון של המשאבה

יציאה (סניקה): בין 4" ל-10"

אטימות: IP 68

מבנה גוף: יציקת ברזל

מבנה מאיץ: יציקת ברזל

אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

משאבה טבולה לעבודה עם שפכים וניקוז מי גשם.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



B2 pole

משאבה טבולה לביווב מאיץ CHANNEL



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 11
עומד / לחץ: עד 52 מ'
ספיקה: עד 3333 ליטר / דקה (200 מק"ש)
עומק מירבי מתחת לפני המים: 20 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל-40°C
מעבר חופשי (קוטר): בין 25 ל-50 מ"מ
מפלים עצירה: מפלים עליון של המשאבה
יציאה (סניקה): בין 2" ל-6"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

משאבה טבולה לעבודה עם שפכים וניקוז מי גשם.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



סדרה B מנועים גדולים

משאבה טבולה לביוב מאיץ CHANNEL



ביצועים

סל"ד: 1450

גודל מנוע (kW): עד 45

עומד / לחץ: עד 48 מ'

ספיקה: עד 20000 ליטר / דקה (1200 מק"ש)

עומק מירבי מתחת לפני המים: 20 מ'

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C

מעבר חופשי (קוטר): בין 55 ל-90 מ"מ

מפלס עצירה: מפלס עליון של המשאבה

יציאה (סניקה): בין 6" ל-12"

אטימות: IP 68

מבנה גוף: יציקת ברזל

מבנה מאיץ: יציקת ברזל

אטם מכני: סיליקון פחם סיליקון סיליקון

שימושים

משאבה טבולה לעבודה עם שפכים וניקוז מי גשם.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



4ST

משאבת באר רב דרגתית במבנה נירוסטה 304



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 7.5
עומד / לחץ: עד 375 מ'
ספיקה: עד 400 ליטר / דקה (24 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 35°C
יציאה (סניקה): 2"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: פלסטיק

שימושים

שאיבת מי תהום בקידוחים.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



6-8SP

משאבת באר רב דרגתית במבנה נירוסטה 304



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): בין
עומד / לחץ: עד 310 מ'
ספיקה: עד 7200 ליטר/דקה (120 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נזול: עד 35 °C
יציאה (סניקה):
אטימות: IP 68
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304

שימושים

שאיבת מי תהום
בקידוחים.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



RSP

משאבת יניקה עצמית לשפכים מאיץ דו כנפי פתוח נירוסטה



ביצועים

סל"ד: 750 - 2900
גודל מנוע (KW): עד 75
עומד / לחץ: עד 35.5 מ'
ספיקה: עד 9667 ליטר / דקה (580 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: 0°C עד 90°C
כניסה (יניקה): בין 2" ל-8"
יציאה (סניקה): בין 2" ל-8"
מבנה גוף: יציקת ברזל במבנה כבד
מבנה מאיץ: דו כנפי נירוסטה 304 יצוק
מעבר חופשי: עד 76 מ"מ

שימושים

שאיבת מי תהום בקידוחים, שפכים תעשייתיים ומוניציפאליים, מתאימה גם לתהליך טיפול בשפכים.

RENOVA תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES





SILEN

משאבת בריכה עם סל שערות

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 2.2
עומד / לחץ: עד 21.5 מ'
ספיקה: עד 650 ליטר / דקה (39 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
יניקה עצמית: עד 4 מ' עומד
כניסה (יניקה): בין $1\frac{1}{2}$ " ל-2"
יציאה (סניקה): בין $1\frac{1}{2}$ " ל-2"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: טכנופולימר
מבנה מאיץ: טכנופולימר

אטם מכני: פחם קרמיקה NBR

שימושים

סחרור מי בריכה, מים
כולל סינון שערות ולכלוך.

תוצרת ESPA



MADAN
TECHNOLOGIES



TIPER

משאבת ג'קוזי

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 0.9
עומד / לחץ: עד 15 מ'
ספיקה: עד 450 ליטר / דקה (27 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 50°C
כניסה (יניקה): 2"
יציאה (סניקה): 2"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: טכנופולימר
מבנה מאיץ: טכנופולימר
אטם מכני: פחם קרמיקה NBR

שימושים

הגברת לחץ לג'קוזי ביתי ותעשייתי

תוצרת ESPA



MADAN
TECHNOLOGIES



FPP

משאבות בריכה עם פילטר חול



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 1.1
עומד / לחץ: עד 19 מ'
ספיקה: עד 650 ליטר / דקה (25 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 3.5
כניסה (יניקה): בין 1½" ל-2"
יציאה (סניקה): בין 1½" ל-2"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: פלסטיק
מבנה מאיץ: פלסטיק
אטם מכני: פחם קרמיקה NBR

שימושים

סחרור מי בריכה, מים
כולל סינון שערות ולכלוך.

תוצרת ESPA

MADAN
TECHNOLOGIES



WIPER

משאבת ג'קוזי



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 2.2 (חד פאזי)
עומד / לחץ: עד 14.8 מ'
ספיקה: עד 900 ליטר / דקה (54 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 50°C
כניסה (יניקה): 2"
יציאה (סניקה): 2"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: טכנופולימר
מבנה מאיץ: טכנופולימר
אטם מכני: פחם קרמיקה NBR

שימושים

הגברת לחץ לג'קוזי ביתי ותעשייתי

תוצרת ESPA

MADAN
TECHNOLOGIES



DECOR

משאבה מגנטית טבולה



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 0.9
עומד / לחץ: עד 3.7 מ'
ספיקה: עד 83.3 ליטר / דקה (5 מ"ק" ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
כניסה (יניקה): בין $1\frac{1}{2}$ " ל-1"
יציאה (סניקה): בין $1\frac{1}{2}$ " ל-1"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: טכנו פולימר
מבנה מאיץ: טכנו פולימר
אטם מכני: ללא

שימושים

מזרקות, אקווריומים, בריכות נוי
וניקוי מזגנים.

 **ESPA** תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



PRISMA

משאבת רב דרגתית אופקית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 2.2
עומד / לחץ: עד 81 מ'
ספיקה: עד 250 ליטר / דקה (15 מ"ק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
כניסה (יניקה): בין 1" ל-1 1/4"
יציאה (סניקה): בין 1" ל-1 1/4"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: פחם קרמיקה NBR
יניקה עצמית: עד 2 מ'
פתח יניקה / סניקה - יציקת ברזל

שימושים

הגברת לחץ למי שתייה,
מים נקיים בלבד.

תוצרת ESPA



MADAN
TECHNOLOGIES





water solutions

DGO

משאבה טבולה לביו



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): 0.37 - 1.5
עומד / לחץ: עד 15 מ'
ספיקה: עד 1000 ליטר / דקה (60 מ"ק ש')

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 40°C
מעבר חופשי (קוטר): בין 50 ל-80 מ"מ
מפלס עצירה: 40 ס"מ
יציאה (סניקה): בין 2" ל-3"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני כפול: פחם קרמיקה סיליקון קרביד טבול באגן שמן

שימושים

לביוב ומים דלוחים. לשימושים מקומיים ותעשייתיים
כולל הגנת מנוע (קליקסון) ובהתאם לדרישת לקוח.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



DGG

משאבה טבולה לביווב



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): עד 15
עומד / לחץ: עד 24.5 מ'
ספיקה: עד 6360 ליטר / דקה (382 מ"ק ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 40°C
מעבר חופשי (קוטר): 65-125 מ"מ
מפלס עצירה: 40 ס"מ
יציאה (סניקה): בין $2\frac{1}{2}$ " ל- 6"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני כפול: פחם קרמיקה סיליקון קרביד
טבול באגן שמן

שימושים

לביווב ומים דלוחים, לשימושים מקומיים ותעשייתיים.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



GRG

משאבה טבולה טוחנת לשפכים

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 7.5
עומד / לחץ: עד 53.5 מ'
ספיקה: עד 504 ליטר / דקה (30.2 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 40°C
מעבר חופשי (קוטר): ללא
מפלס עצירה: גובה המשאבה
יציאה (סניקה): בין $1\frac{1}{2}$ " ל- 2"
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל
מבנה מאיץ: יציקת ברזל
אטם מכני כפול: פחם קרמיקה סיליקון קרביד טבול באגן שמן

שימושים

לביוב ומים דלוחים, לשימושים מקומיים ותעשייתיים.



תוצרת



MADAN
TECHNOLOGIES



UNIQA

משאבה טבולה לביווב תעשייתי

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (kW): עד 355
עומד / לחץ: עד 100 מ'
ספיקה: עד 96000 ליטר / דקה (עד 5760 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 60°C (אופציה ל- 80°C)
מעבר חופשי (קוטר): בין 50 ל-270 מ"מ
מפלס עצירה: גובה המשאבה
יציאה (סניקה): 50 עד DN 500
אטימות: IP 68
מבנה גוף: יציקת ברזל / נירוסטה
מבנה מאיץ: יציקת ברזל / נירוסטה
אטם מכני כפול: פחם קרמיקה סיליקון קרביד טבול באגן שמן
PT 100 - אופציה
התקנה יבשה - אופציה

שימושים

לביווב תעשייתי ומוניציפאלי ולעבודה בתנאים קשים.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES





F.CNP

ALPHA α POMPE

ARMSTRONG 

 **HALM**



CDMF

משאבה רב דרגתית אנכית במבנה נירוסטה 304 מאוגנת



ביצועים

גודל מנוע (kW): עד 110
עומד / לחץ עד 305 מ'
ספיקה עד 4000 ליטר/ דקה (240 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: -15°C עד 120°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 16-30
כניסה (ניקה): DN25-DN150
יציאה (סניקה): DN25-DN150
אטימות: IP 55
מבנה גוף: נירוסטה 304
מבנה מאיץ: נירוסטה 304
אטם מכני: סיליקון פחם NBR

שימושים

הגברת לחץ להשקיה, כיבוי אש, צריכה ביתית,
מי שתייה לשימושים תעשייתיים.

תוצרת CNP

MADAN
TECHNOLOGIES



ALO

משאבה יניקה עצמית מאיץ חצי פתוח

ביצועים

סל"ד: 2900

גודל מנוע (kW): בין 0.44 ל-7.5

עומד / לחץ: בין 1.6 ל-37.5 מ'

ספיקה: בין 10 ל-1140 ליטר / דקה (66 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 85°C

טמפרטורת סביבה: בין 10° ל- 40°

עומק יניקה: עד 6 מ'

כניסה (יניקה): בין 1" ל-3"

יציאה (סניקה): בין 1" ל-3"

אטימות: IP 44

מבנה גוף: יציקה

מבנה מאיץ: יציקה

אטם מכני: קרמיקה פחם NBR



שימושים

למים דלוחים ללא כימיקלים, מתאימה לשימושים מקומיים, גינות ומערכות מים קטנות.



MADAN
TECHNOLOGIES



HUPA

משאבת סחרור מים חמים

ביצועים

עומד / לחץ: בין 2.5 ל-7 מ'
ספיקה: עד 67 ליטר / דקה (3.8 מק"ש)
27W - 93W
3 דרגות מהירות

נתונים

טמפרטורת סביבה: עד 40°C
טמפרטורת נוזל: בין 2°C ל-110°C
כניסה (יניקה): 1" - 1/2"
יציאה (סניקה): 1" - 1/2"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה ברזל
מבנה מאיץ: POLYAMIDE
מרחק אוגנים: בין 130 מ"מ ל-180 מ"מ.

שימושים

סחרור מים חמים, הסקה, מיזוג אוויר.



ARMSTRONG

HALM

תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



HLPA

משאבת סחרור מים חמים



ביצועים

עומד / לחץ: בין 2.5 ל-7 מ'
ספיקה: עד 125 ליטר / דקה (7.5 מק"ש)
95W - 190W
3 דרגות מהירות

נתונים

טמפרטורת סביבה: עד 40°C
טמפרטורת נוזל: בין 10°C ל-110°C
כניסה (יניקה): 1" - 1 1/4"
יציאה (סניקה): 1 1/4" - 1"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה ברזל
מבנה מאיץ: POLYAMIDE
מרחק בין אוגנים: 180 מ"מ.

שימושים

סחרור מים חמים, הסקה, מיזוג אויר.

ARMSTRONG



HALM

תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



HGPA

משאבת סחרור מים חמים

ביצועים

עומד / לחץ: בין 7 מ' ל-12 מ'
ספיקה: עד 158 ליטר / דקה (9.5 מק"ש)
285W - 400W
3 דרגות מהירות

נתונים

טמפרטורת סביבה: עד 40°C
טמפרטורת נוזל: בין 2°C ל-110°C
כניסה (יניקה): 1" - 1 1/4"
יציאה (סניקה): 1" - 1 1/4"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה ברזל
מבנה מאיץ: PP
מרחק בין אוגנים 180 מ"מ.

שימושים

סחרור מים חמים, הסקה, מיזוג אויר.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



משאבות אוויר



DEBEM

BOXER PP

משאבת דיאפרגמה



ביצועים

מנוע: מופעל אוויר
עומד / לחץ: עד 80 מ'
ספיקה: בין 9 ל-900 ליטר / דקה (48 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל מקסימלית: 3°C - 95°C
עומק יניקה: עד 4 מ'
כניסה (יניקה): בין $1/4$ " ל-3"
יציאה (סניקה): בין $1/4$ " ל-3"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: PP/PVDF/316/ALU
צמיגות מקס': ATEX ZONE 5000 CSP

שימושים

לכימיקלים, נוזלים קורוזיביים,
משאבה מופעלת אוויר בלבד.



MADAN
TECHNOLOGIES



CUBIC 15

משאבת דיאפרגמה

ביצועים

מנוע: מופעל אוויר
עומד / לחץ: עד 80 מ'
ספיקה: בין 2 ל- 17 ליטר דקה (1 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל: 3°C ל- 65°C
עומק יניקה: עד 3 מטר
כניסה (יניקה): 3/8"
יציאה (סניקה): 3/8"
אטימות: IP55
מבנה גוף: PP/ECTFE
צמיגות מקסימלית: 1500CSP



שימושים

כימיקלים, נוזלים קורזיבים.
משאבה מופעלת אוויר בלבד



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



DM

משאבה מגנטית פלסטית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע (KW): בין 0.25 ל-4
עומד / לחץ: 24 מ'
ספיקה: עד 583 ליטר / דקה (עד 35 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל מקסימלית: 65°C - 95°C
כניסה (יניקה): 1" - 2"
יציאה (סניקה): 1/2" - 3/4"
אטימות: IP 55
מבנה גוף: PP/PVDF
מבנה מאיץ: PP/PVDF
צמיגות: עד 150 CSP



שימושים

לכימיקלים, נוזלים קורוזיביים, הנעה חשמלית בלבד.



MADAN
TECHNOLOGIES



MB


משאבה צנטריפוגלית פלסטית עם אטימה מכנית

ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע: עד 11 (KW)
עומד / לחץ: עד 38 מ'
ספיקה: עד 1250 ליטר / דקה (75 מק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל מקסימלית: 65°C - 95°C
כניסה (יניקה): $1\frac{1}{2}$ " - $2\frac{1}{2}$ "
יציאה (סניקה): 1 " - 2 "
אטימות: IP 55
מבנה גוף: PP/PVDF
מבנה מאיץ:
צמיגות: עד 500 CSP

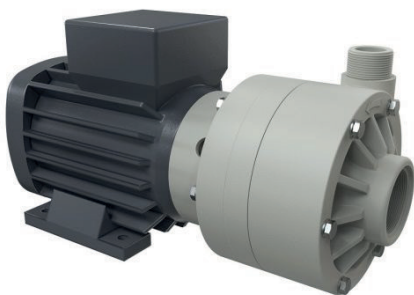

שימושים

לכימיקלים ונוזלים קורוזיביים.



MADAN
TECHNOLOGIES



TR

משאבת חבית לכימיקלים



ביצועים

סל"ד: 2900
גודל מנוע: 0.8 (KW)
עומד / לחץ: עד 16 מ'
ספיקה: עד 90 ליטר / דקה (5.4 מ"ק"ש)

נתונים

טמפרטורת נוזל מקסימלית: 65°C-95°C
יציאה (סניקה): 1"
מבנה גוף: PP/PVDF/316
מנוע חשמלי / פנאומטי

שימושים

לכימיקלים, נוזלים קורוזיביים, מנוע חשמלי.
ניתן לרכוש כסטנדרט או מנוע מופעל אוויר
בהזמנה מיוחדת.



MADAN
TECHNOLOGIES



משאבות נפחיות



FMS


משאבה בורגית

ביצועים

סל"ד: 1450
גודל מנוע (kW): 0.75-1.5
עומד / לחץ: עד 35 מ'
ספיקה: בין 2.7 ל-5.8 מק"ש

נתונים

טמפרטורת נוזל: בין 10°C - ל- 40°C
כניסה (יניקה): בין $1\frac{1}{2}$ " ל-2"
יציאה (סניקה): בין $1\frac{1}{2}$ " ל-2"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה ברזל
רוטור: נירוסטה מצופה כרום
סטטור: NBR
אטם מכני: סילקון סיליקון

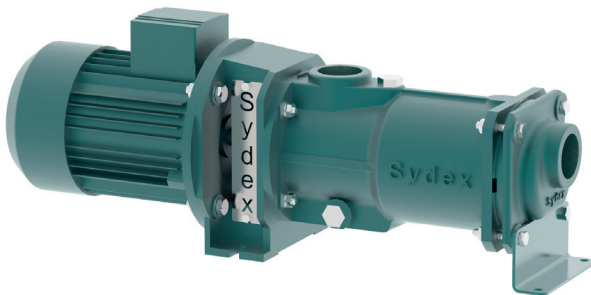

שימושים

למים דלוחים, שפכים מסוננים, שמן זית ושמינים נקיים.



תוצרת

MADAN
TECHNOLOGIES



BK

משאבה בורגית

ביצועים

סל"ד: 1450
גודל מנוע (kW): עד 15
עומד / לחץ: עד 40 מ'
ספיקה: בין 0.3 ל-80 מ"ק" ש
דרגה אחת

נתונים

טמפרטורת נוזל: עד 40°C
כניסה (יניקה): בין 1½" ל-5"
יציאה (סניקה): בין 1½" ל-5"
אטימות: IP 44
מבנה גוף: יציקה ברזל
רוטור: נירוסטה מצופה כרום
סטטור: NBR Perbunan
אטם מכני: סילקון סיליקון

שימושים

למים דלוחים, ביוב סניטרי, שפכים, שמן זית ושמינים נקיים.
ניתן לקבל משאבות במספר דרגות ובחומרי מבנה שונים.
ניתן להזמין כל דגם בנירוסטה 316 מלא

SYDEX תוצרת
pump

MADAN
TECHNOLOGIES



BFC / B

משאבת גלגלי שיניים

ביצועים

ספיקה (ליטר / שעה): בין 90-630
סל"ד: 1450 / 2900
גודל מנוע (KW): בין 0.13 ל- 15
עומד / לחץ (בר): עד 10

נתונים

טמפ' נוזל מקס': 120°C / 160°C
לחץ גוף עבודה מקסימלי (בר): 10
בניסה (יניקה): בין $3'' - \frac{3}{8}''$
יציאה (סניקה): בין $3'' - \frac{3}{8}''$
אטימות: IP55

מבנה גוף: יציקת ברזל

(בדגמים מסוימים ניתן לקבל בניר 316/ברונזה)

גלגלי שיניים: יציקת ברזל

צמיגות: בין 10CPS ל- 700CPS


שימושים

להעברת נוזלים צמיגים ללא מרחפים

סידרה B הינה מש' ציר חשוף



תוצרת

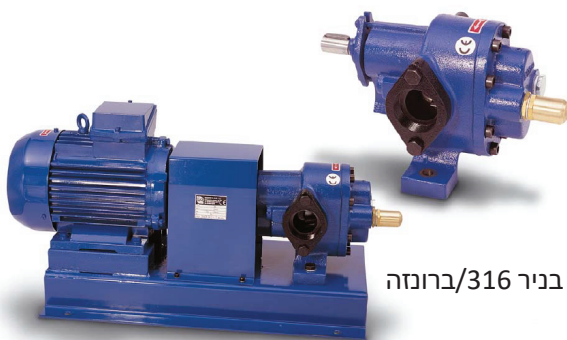

MADAN
TECHNOLOGIES





wilo



BOMINOX
stainless steel pumps



מבחר משאבות תוצרת WILO

wilo



משאבות MADENA
אופקיות ואנכיות רב דרגתיות
משאבות נירוסטה 304 או 316



מגוון משאבות טבולות
לביוב וניקוז



מגוון רחב של משאבות
לסחרור מים חמים
סדרות IPL, TOP-S, RS

MADAN
TECHNOLOGIES





wilo



משאבות סחרור
ואספקת מים



מתקני שאיבה
קומפקטיים



MADAN
TECHNOLOGIES



מבחר משאבות תוצרת BOMINOX

משאבות לתעשיית המזון והפארמה



משאבות צנטרפוגליות
משאבות אופקיות ורב דרגתיות
משאבות נירוסטה 304 או 316



משאבות מאיץ גומי

MADAN
TECHNOLOGIES



BOMINOX
stainless steel pumps



משאבות בורגיות



משאבות יניקה עצמית



משאבות יניקה עצמית
SIDE CHANNEL

MADAN
TECHNOLOGIES



מכונות שטיפה



מוצרים של חברת BM2



מטאטא מפעיל רגלי / רכוב
לשטחים תפעוליים

מטאטאים מקצועיים לניקוי שטחי תפעול.
ניתן להשיג בהפעלה מכאנית או הנעה חשמלית/ מנוע עצמי.
תוצרת איטליה.



MADAN
TECHNOLOGIES





מכונות להקצפת סבון

מכשיר להקצפת סבון ע"י לחץ אוויר.
המכשיר מגיע עם צינור באורך 5 מטר ואקדח
קומפלט. ניתן לרכוש ממכל נירוסטה או מיכל
יציקה ב- 24 ליטר וב- 50 ליטר.

תוצרת איטליה.



MADAN
TECHNOLOGIES





מכונות שטיפה בלחץ מים קרים וחמים

יעילות מאד בניקיון, אמינות, בטוחות וידידותיות למשתמש.
קיימות במגוון גדלים לשימושים שונים בין-100 ל-200 בר
עם חימום של עד 140 מעלות.
המכונות מופעלות ע"י מנוע חשמלי או מנוע עצמי לפי דרישה.
תוצרת איטליה.



MADAN
TECHNOLOGIES





מכונות שטיפה בלחץ מים קרים

יעילות מאד בניקיון, אמינות, בטוחות וידידותיות למשתמש.
קיימות במגוון גדלים לשימושים שונים בין-100 ל-500 בר.
המכונות מופעלות ע"י מנוע חשמלי או מנוע עצמי לפי דרישה.
תוצרת איטליה.



MADAN
TECHNOLOGIES





שואבים תעשייתיים

שואבים מקצועיים בעלי כח שאיבה חזק, יעילות מסנן גבוהה, נוחים מאד בתמרון, אמינים, ידידותיים למשתמש, מופחתי רעש. מכשירים לניקוי ריפודים בשטיפה קרה/ חמה.



MADAN
TECHNOLOGIES





מכונת שטיפה בלחץ מים קרים M-225 חד פאזי

מכונת לחץ ביתית בלחץ עבודה של 150 בר, 7.5 ליטר לדקה.

נתונים

מנוע 4 כ"ס 2900 סל"ד, מתח הפעלה 220V.

לחץ מקסימלי 225 בר.

משקל 26 ק"ג.

המכונה כוללת:

- צינור 8 מטר משוריין כולל גלגלת ידנית.
- סט דיזות מתחלפות במצבים שונים.
- דיזה טורבו.
- מיכל סבון ודיזת סבון.
- חיבורי גינה לצינור הזנה.
- אקדח קומפלט עם חיבורים מהירים להחלפה מהירה בין הדיזות השונות.
- אחריות לשנה על תקלות יצרן.



MADAN
TECHNOLOGIES



אביזרים בלחץ גבוה - MTM



אביזרים וצינורות הידראוליים
אביזרים הכוללים את כלל החלקים
למכונות שטיפה וצינורות ללחץ גבוה.



אקדחים למכונות שטיפה
בלחץ גבוה



גלגלות וזרועות מתכווננות
בלחץ גבוה

MADAN
TECHNOLOGIES





דיזות טורבו ורגילות
בלחץ גבוה



חיבורים כדוריים ומהירים
בלחץ גבוה



מעברי קוטר בלחץ גבוה

MADAN
TECHNOLOGIES





מכונות ניקוי לרצפות

יציבות, בעלות מבנה חזק ורטט מופחת,
בעלות יכולת תמרון מיטבית ובטוחות לשימוש.
קיימות מכונות עם הפעלה רגלית ורכובה.
תוצרת איטליה.



MADAN
TECHNOLOGIES



