


## משאבות ניקוז SF/SFA

### משאבות ניקוז למים דלוחים


משאבות ניקוז למים נקיים ודלוחים, לספיקות בינוניות וגבוהות.  
דגמי SF/SFA מצוידים באטם מכני כפול פחם קרמיקה - טבול באגן שמן.  
המשאבה והמאיץ עשויים יציקת ברזל, המנוע בתוך שרול קרור גירוסטה אטום.



מאיץ לדגם SF/SFA

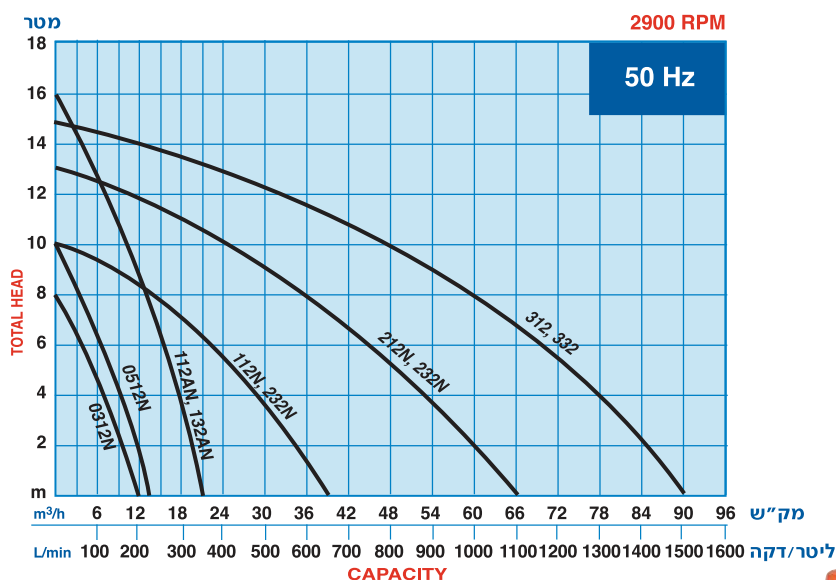

### DIMENSIONS

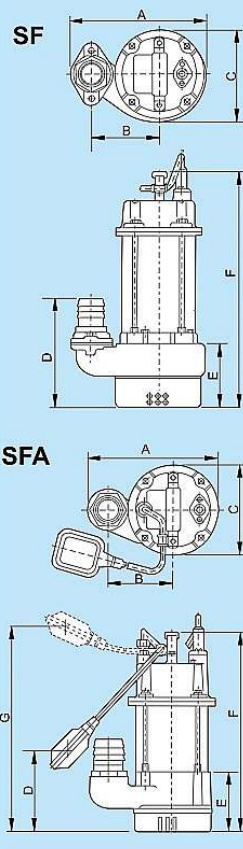

### מידות

	A	B	C	D	E	F	G
	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
SFA-0312N	200	100	140	80	75	340	425
SFA-0512N	235	120	155	85	80	355	450
SFA-112AN	265	130	190	90	85	460	500
SFA-112N	300	150	190	100	125	505	550
SF-132AN	265	130	190	180	85	460	
SF-132N	300	150	190	240	125	505	
SF-232N	385	192	225	280	130	440	
SF-212N	385	192	225	280	130	545	
SF-332	410	200	240	300	140	485	



### טבלת מידות וביצועים

משקל	עומד מקס'	ספיקה מקס'	מעבר מוצקים	יציאה	כ"ס	דגם משאבה				
						A	תלת פאזי	A	חד פאזי	
ק"ג	מטר	מק"ש	(מ"מ)	(מ"מ)	HP					
9	8	12	4	40	1 1/2"	1/3	-	-	3	SFA 0312N
11	10	13	4	50	2"	1/2	-	-	4	SFA 0512N
21	16	21	6	50	2"	1	-	-	7	SFA 112AN
24	10	39	6	80	3"	1	-	-	7	SFA 112N
21	16	21	6	50	2"	1	2	SF 132AN	-	-
24	10	39	6	80	3"	1	2	SF 132N	-	-
32	13	66	9	100	4"	2	3.5	SF 232N	14	SF 212N
47	15	90	9	125	5"	3	5.2	SF 332	-	-